


Электромонтажный материал и принадлежности


Кабельные вводы Ex e для кабелей, армированных стальной проволокой, серия 8163/2-CWe

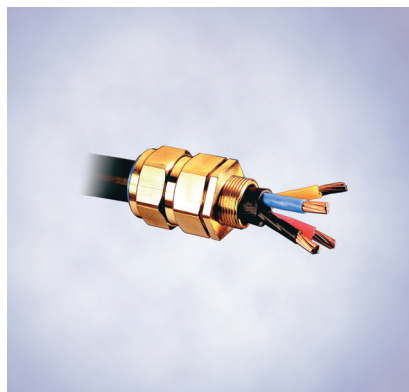

09274E00

Кабельные вводы Ex e для кабелей, армированных стальной проволокой, с уплотнением внешней оболочки кабеля, серия 8163/2-CWe

- Взрывозащита по
 - IEC
 - ATEX
 - ГОСТ Р
- Предназначены для применения с обычными неармированными подводными и наземными кабелями
- Применяются в
 - зоне 1 и зоне 2
 - зоне 21 и зоне 22
- Используются в диапазоне температур от - 60 °C до + 130 °C

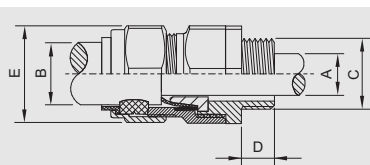

07599E00

Таблица данных

Длина свин- чивания	Размеры [мм]						Толщина армиро- вочной проволоки [мм]	Пласт- мас- совый нако- пчик	Номер заказа	Вес	
	Размер резьбы C	Внутрен- няя оболоч- ка A	Внешняя оболочка B		Длина резьбы D	Размер по диаго- нали E					
			макс.	мин.							
20s/16	M 20 x 1,5	8,7	6,1	11,5	15	26,5	0,90 ... 1,00	HV 04	8163/2-20/16-CWe-M20	0.086	
20s	M 20 x 1,5	11,7	9,5	15,9	15	26,5	0,90 ... 1,25	HV 04	8163/2-20S-CWe-M20	0.105	
20	M 20 x 1,5	14,0	12,5	20,9	15	33,3	0,90 ... 1,25	HV 06	8163/2-20-CWe-M20	0.150	
25s	M 25 x 1,5	20,0	14,0	22,0	15	39,9	1,25 ... 1,60	HV 09	8163/2-25S-CWe-M25	0.210	
25	M 25 x 1,5	20,0	18,2	26,2	15	39,9	1,25 ... 1,60	HV 09	8163/2-25-CWe-M25	0.210	
32	M 32 x 1,5	26,3	23,7	33,9	15	51,0	1,60 ... 2,00	HV 11	8163/2-32-CWe-M32	0.310	
40	M 40 x 1,5	32,2	27,9	40,4	15	61,0	1,60 ... 2,00	HV 15	8163/2-40-CWe-M40	0.470	
50s	M 50 x 1,5	38,2	35,2	46,7	15	66,5	2,00 ... 2,50	HV 18	8163/2-50S-CWe-M50	0.580	
50	M 50 x 1,5	44,1	40,4	53,1	15	78,6	2,00 ... 2,50	HV 21	8163/2-50-CWe-M50	0.740	
63s	M 63 x 1,5	50,0	45,6	59,4	15	83,0	2,00 ... 2,50	HV 23	8163/2-63S-CWe-M63	1.120	
63	M 63 x 1,5	56,0	54,6	65,9	15	89,0	2,00 ... 2,50	HV 25	8163/2-63-CWe-M63	1.100	
75s	M 75 x 1,5	62,0	59,0	72,1	15	101,6	2,00 ... 2,50	HV 28	8163/2-75S-CWe-M75	1.750	
75	M 75 x 1,5	68,0	66,7	78,5	15	111,1	2,00 ... 2,50	HV 30	8163/2-75-CWe-M75	2.070	

Указание

Другие размеры и виды резьбы поставляются по запросу.

STAHL

Технические данные

Взрывозащита	
ATEX	
Зона 1 / 21	⊕ II 2 GD Ex e II / Ex tD A21 IP66
Зона 2	⊕ II 3 G Ex nR II
ГОСТ Р	
Газо-взрывозащита	2Exell
Пылевзрывозащита	DIP A21, IP66
Сертификаты	
Россия	ГОСТ Р
Белоруссия	Проматомнадзор
Международный	IEC
Европа	ATEX
Вид защиты	IP66
Конструкция	BS 6121, EN 50262
Диапазон рабочих температур	- 60 ... + 130 °C
Материал	
Резьбовое соединение	Латунь
Уплотнение	SOLO LSF

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.