



Электронный температурный регулятор

ELTC/H14 представляет собой электронный терморегулятор с цифровым дисплеем для монтажа на стене. Температура измеряется при помощи датчика Pt100, обрабатывается микропроцессором и выводится на экран. После оценки фактических и заданных значений соответствующие выходные реле выключаются в зависимости от конфигурации.

Устройство поставляется во всепогодном пластиковом корпусе с прозрачной крышкой.

Преимущества:

- Светодиодный дисплей работает при температуре до -25 °C
- Возможность программирования при температуре от 0 °C до +390 °C
- Для включения резистивной нагрузки 20A
- Сигнальный контакт
- 2-х или 3-х проводочный датчик Pt100
- Для подключения до 2-х нагревательных кабелей
- Рабочее напряжение 90-260 В перем. тока/ 50/60 Гц
- гнездо

Применение:

- Промышленное применение
- обогреваемые шланги, Нагревательные маты/кожухи/ленты



Тип ELTC/H-14





Технические характеристики

Данные

■ Рабочее напряжение	90-260 В перем. тока/ 50/60 Гц
■ Потребление энергии	макс. 4 мА, < 5 В
■ Реле коммутационной способности 1	20 А с гибридным реле*
■ Реле коммутационной способности 2	8 А, переключающий контакт (тревога)
■ Рабочая температура	-25°C ... +55°C
■ Температура хранения	-30°C ... +60°C
■ Температурный диапазон	-50°C ... +400°C
■ Диапазон регулирования:	0°C ... +390°C, конфигурация на выбор
■ Подключение датчика	Pt 100 2-х проводочный, 3-х проводочный, конфигурация на выбо
■ Дисплей	Светодиодный, красный
■ Класс IP защиты	IP 55
■ Размеры (ш х в х д)	130 x 130 x 75 мм полистироновый корпус

* в зависимости от соответствующего гнезда


В нашем каталоге представлен полный ассортимент подходящих температурных датчиков и аксессуаров.

Тип ELTC/H-14

Тип	Обозначение	Арт. №
ELTC/H1-14	гнездо, 7-полюсное (10 А), соединительный кабель с евровилкой	0620001
ELTC/H2-14	гнездо, 3+4-полюсное (16 А), соединительный кабель с евровилкой	0620002
ELTC/H3-14	гнездо, 5-полюсное (20 А), соединительный кабель без вилки	0620003


Электросхема

полюсное

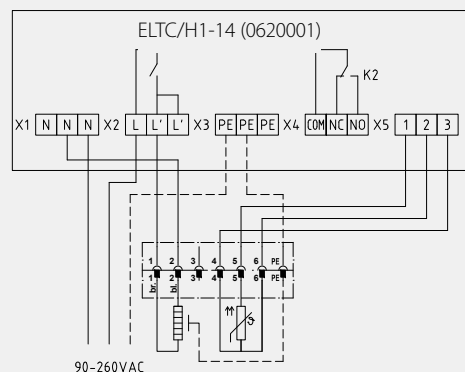


Электросхема

3- + 4-полюсное

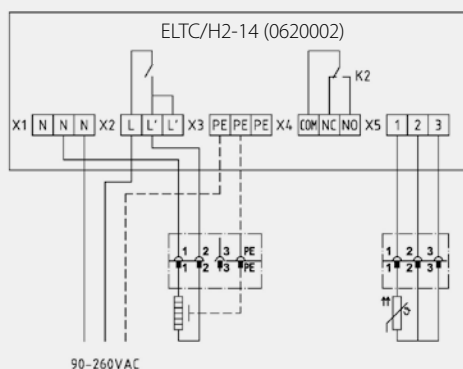

Электросхема

5- полюсное

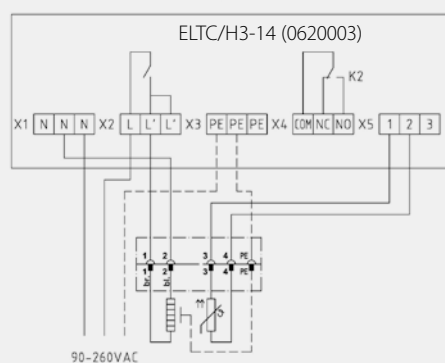

Датчики и дисплей: можно использовать два типа датчиков: Pt 100/2-х проводочный или Pt 100/3-х проводочный. Дополнительный дисплей выводит температуру в °C или °F. При использовании регулятора с Pt100/2-х проводочным датчиком фактическая температура может корректироваться. Диапазон +/- 10K или +/-18F, соответственно. При использовании регулятора с Pt100/3-х проводочным датчиком температура корректируется автоматически. Также подходит для использования с датчиком ELTF-PTEx 1-4. Конфигурация реле: реле 1: регулятор, реле 2: тревога/достижение температуры. Температурная тревога: если фактическая величина отклоняется от заданных величин ограничения, подается сигнал тревоги и передается через реле тревоги K2.