


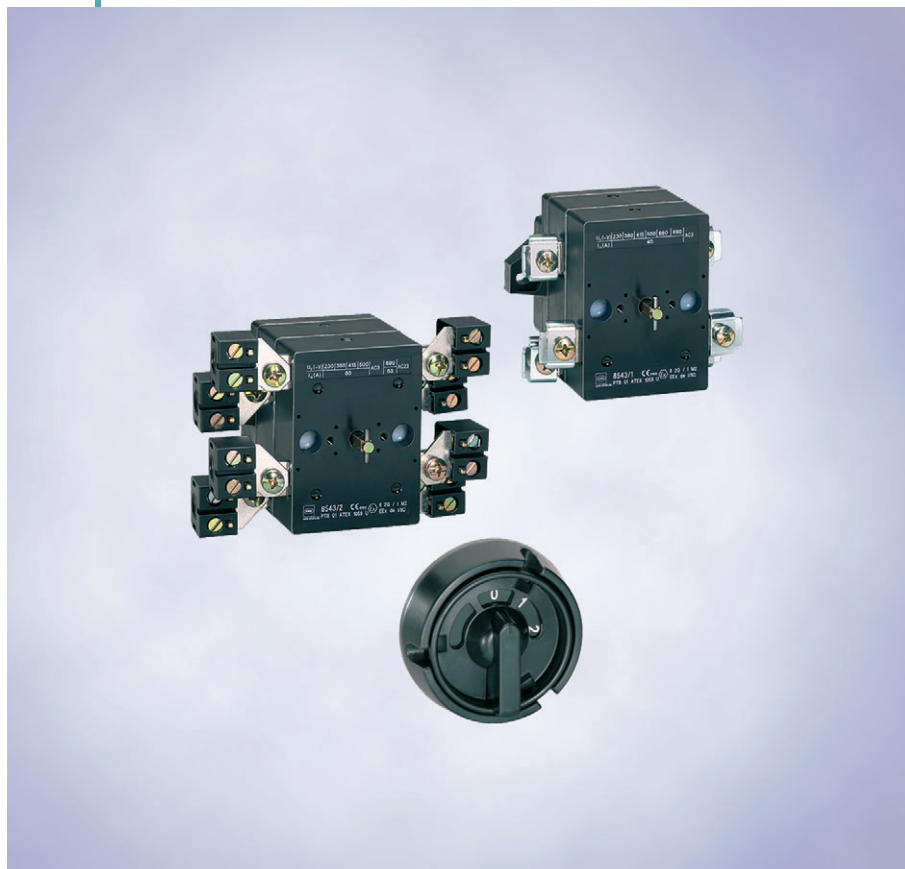

10920E00

Силовые выключатели и выключатели электродвигателя серии 8543

- Взрывозащита по
 - IEC
 - ATEX
- Применяются в зоне 1 и 2
- Свойства разделителя
- Коммутационная способность двигателя
- Расчетное рабочее напряжение до 690 В
- Расчетный рабочий ток 40 А, 63 А / 80 А
- Возможны различные способы переключения
- Используется в диапазоне температур от - 55 °C до + 100 °C

STAHL

Силовые выключатели и выключатели электродвигателя серии 8543 отвечают всем требованиям к выключателям электродвигателя или главным выключателям.

Так как эти выключатели являются неавтономным электрооборудованием, они должны быть установлены в корпус вида взрывозащиты "Повышенная безопасность" Ex e.

Зоны 1 и 2

Таблица данных









Исполнение	Описание	Номер заказа																			
 Силовой выключатель и выключатель электродвигателя 40 А Серия 8543/1 01766E00	2-полюсный <table><tr><td></td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4</td></tr></table> 10121E00 Способ переключения № 035 Материал контакта: Серебро-кадмий		1	3	0°			90°	X	X		2	4	8543/1-035-000							
		1	3																		
	0°																				
	90°	X	X																		
		2	4																		
	3-полюсный <table><tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td></tr></table> 08899E00 Способ переключения № 006 Материал контакта: Серебро-кадмий		1	3	5	0°				90°	X	X	X		2	4	6	8543/1-006-000			
		1	3	5																	
	0°																				
90°	X	X	X																		
	2	4	6																		
<table><tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td></tr></table> 08899E00 Способ переключения № 006 с РЕ - шиной +N - опорными клеммами на цоколе Материал контакта: Серебро-кадмий		1	3	5	0°				90°	X	X	X		2	4	6	8543/1-006-500				
	1	3	5																		
0°																					
90°	X	X	X																		
	2	4	6																		
4-полюсный <table><tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>13</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>14</td></tr></table> 04665E00 Способ переключения № 001 Материал контакта: Серебро-кадмий 1 вспомогательный контакт 8543		1	3	5	13	0°					90°	X	X	X	X		2	4	6	14	8543/1-001-005
	1	3	5	13																	
0°																					
90°	X	X	X	X																	
	2	4	6	14																	
4-полюсный <table><tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>13</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>14</td></tr></table> 04665E00 Способ переключения № 001 с РЕ - шиной на цоколе Материал контакта: Серебро-кадмий 1 вспомогательный контакт 8543		1	3	5	13	0°					90°	X	X	X	X		2	4	6	14	8543/1-001-405
	1	3	5	13																	
0°																					
90°	X	X	X	X																	
	2	4	6	14																	
4-полюсный <table><tr><td></td><td>L1</td><td>L2</td><td>L3</td><td>13</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>(L1)</td><td>(L2)</td><td>(L3)</td><td>14</td></tr></table> 05953E00 Способ переключения № 003 для штекерного устройства с N опорными клеммами на цоколе Материал контакта: Серебро-кадмий 1 вспомогательный контакт 8543		L1	L2	L3	13	0°					90°	X	X	X	X		(L1)	(L2)	(L3)	14	8543/1-003-205
	L1	L2	L3	13																	
0°																					
90°	X	X	X	X																	
	(L1)	(L2)	(L3)	14																	
4-полюсный <table><tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>23</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>24</td></tr></table> 10112E00 Способ переключения № 017 с РЕ - шиной +N - опорными клеммами на цоколе Материал контакта: Серебро-кадмий 1 вспомогательный контакт 8543		1	3	5	23	0°					90°	X	X	X	X		2	4	6	24	8543/1-017-505
	1	3	5	23																	
0°																					
90°	X	X	X	X																	
	2	4	6	24																	
4-полюсный <table><tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td></tr></table> 08900E00 Способ переключения № 021 Материал контакта: Серебро-кадмий		1	3	5	7	0°					90°	X	X	X	X		2	4	6	8	8543/1-021-000
	1	3	5	7																	
0°																					
90°	X	X	X	X																	
	2	4	6	8																	

Таблица данных







Исполнение	Описание	Номер заказа																																			
 Силовой выключатель и выключатель электродвигателя 40 А Серия 8543/1 01766E00	4-полюсный <table><tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td></tr></table>  08900E00 Способ переключения № 021 с РЕ - шиной на цоколе Материал контакта: Серебро-кадмий		1	3	5	7	0°					90°	X	X	X	X		2	4	6	8	8543/1-021-400															
		1	3	5	7																																
	0°																																				
	90°	X	X	X	X																																
		2	4	6	8																																
	4-полюсный <table><tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td></tr><tr><td>45°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td></tr></table>  10141E00 Способ переключения № 068 Материал контакта: Серебро-кадмий		1	3	5	7	45°				X	135°	X	X	X	X		2	4	6	8	8543/1-068-000															
	1	3	5	7																																	
45°				X																																	
135°	X	X	X	X																																	
	2	4	6	8																																	
5-полюсный <table><tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>13</td><td>23</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>14</td><td>24</td></tr></table>  05952E00 Способ переключения № 002 с РЕ - шиной на цоколе Материал контакта: Серебро-кадмий 2 вспомогательных контакта 8006		1	3	5	13	23	0°						90°	X	X	X	X	X		2	4	6	14	24	8543/1-002-402												
	1	3	5	13	23																																
0°																																					
90°	X	X	X	X	X																																
	2	4	6	14	24																																
5-полюсный <table><tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>13</td><td>21</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>14</td><td>22</td></tr></table>  10109E00 Способ переключения № 013 Материал контакта: Серебро-кадмий 2 вспомогательных контакта 8006		1	3	5	13	21	0°					X	90°	X	X	X	X	X		2	4	6	14	22	8543/1-013-002												
	1	3	5	13	21																																
0°					X																																
90°	X	X	X	X	X																																
	2	4	6	14	22																																
6-полюсный <table><tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>9</td><td>01</td></tr><tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>02</td></tr></table>  08902E00 Способ переключения № 020 Материал контакта: Серебро-кадмий		1	3	5	7	9	01	45°	X			X	X		90°							135°	X	X	X	X	X	X		2	4	6	8	10	02	8543/1-020-000	
	1	3	5	7	9	01																															
45°	X			X	X																																
90°																																					
135°	X	X	X	X	X	X																															
	2	4	6	8	10	02																															
6-полюсный <table><tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>13</td><td>23</td><td>31</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>14</td><td>24</td><td>32</td></tr></table>  10122E00 Способ переключения № 037 Материал контакта: Серебро-кадмий 1 вспомогательный контакт 8543, 2 вспомогательных контакта 8006		1	3	5	13	23	31	0°						X	90°	X	X	X	X	X	X		2	4	6	14	24	32	8543/1-037-006								
	1	3	5	13	23	31																															
0°						X																															
90°	X	X	X	X	X	X																															
	2	4	6	14	24	32																															
8-полюсный <table><tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>9</td><td>01</td><td>13</td><td>23</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>02</td><td>14</td><td>24</td></tr></table>  10108E00 Способ переключения № 011 Материал контакта: Серебро-кадмий 2 вспомогательных контакта 8006		1	3	5	7	9	01	13	23	0°									90°	X	X	X	X	X	X	X	X		2	4	6	8	10	02	14	24	8543/1-011-002
	1	3	5	7	9	01	13	23																													
0°																																					
90°	X	X	X	X	X	X	X	X																													
	2	4	6	8	10	02	14	24																													
8-полюсный <table><tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>9</td><td>01</td><td>13</td><td>23</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>02</td><td>14</td><td>24</td></tr></table>  10108E00 Способ переключения № 011 Материал контакта: Серебро-кадмий 2 вспомогательных контакта 8006		1	3	5	7	9	01	13	23	0°									90°	X	X	X	X	X	X	X	X		2	4	6	8	10	02	14	24	8543/1-011-602
	1	3	5	7	9	01	13	23																													
0°																																					
90°	X	X	X	X	X	X	X	X																													
	2	4	6	8	10	02	14	24																													

Таблица данных


















Исполнение	Описание	Номер заказа
 Силовой выключатель и выключатель электродвигателя 63 А / 80 А Серия 8543/2 01766E00	3-полюсный   08899E00 Способ переключения № 006 Материал контакта: Серебро-кадмий	8543/2-006-000
	3-полюсный   08899E00 Способ переключения № 006 с РЕ - шиной +N - опорными клеммами на цоколе Материал контакта: Серебро-кадмий	8543/2-006-500
	4-полюсный   04665E00 Способ переключения № 001 Материал контакта: Серебро-кадмий 1 вспомогательный контакт 8543	8543/2-001-005
 Силовой выключатель и выключатель электродвигателя 63 А / 80 А Серия 8543/2 01766E00	4-полюсный   04665E00 Способ переключения № 001 Материал контакта: Серебро-кадмий; вспомогательные контакты: позолоченные 1 вспомогательный контакт 8006	8543/2-001-081
	4-полюсный   04665E00 Способ переключения № 001 с РЕ - шиной на цоколе Материал контакта: Серебро-кадмий 1 вспомогательный контакт 8543	8543/2-001-405
	4-полюсный   05953E00 Способ переключения № 003 для штекерного устройства с N опорными клеммами на цоколе Материал контакта: Серебро-кадмий 1 вспомогательный контакт 8543 большие и малые клеммы	8543/2-003-205-2
	4-полюсный   10112E00 Способ переключения № 017 с РЕ - шиной +N - опорными клеммами на цоколе Материал контакта: Серебро-кадмий 1 вспомогательный контакт 8543	8543/2-017-505
	4-полюсный   08900E00 Способ переключения № 021 Материал контакта: Серебро-кадмий	8543/2-021-000

Таблица данных

Исполнение	Описание	Номер заказа																																				
 Силовой выключатель и выключатель электродвигателя 63 А / 80 А Серия 8543/2 01766E00	4-полюсный <table><tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td></tr></table> 08900E00 Способ переключения № 021 с РЕ - шиной на цоколе Материал контакта: Серебро-кадмий		1	3	5	7	0°					90°	X	X	X	X		2	4	6	8	8543/2-021-400																
	1	3	5	7																																		
0°																																						
90°	X	X	X	X																																		
	2	4	6	8																																		
	5-полюсный <table><tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>13</td><td>23</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>14</td><td>24</td></tr></table> 05952E00 Способ переключения № 002 с РЕ - шиной на цоколе Материал контакта: Серебро-кадмий 2 вспомогательных контакта 8006		1	3	5	13	23	0°						90°	X	X	X	X	X		2	4	6	14	24	8543/2-002-402												
	1	3	5	13	23																																	
0°																																						
90°	X	X	X	X	X																																	
	2	4	6	14	24																																	
	<table><tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>13</td><td>21</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>14</td><td>22</td></tr></table> 10109E00 Способ переключения № 013 с РЕ - шиной на цоколе Материал контакта: Серебро-кадмий 2 вспомогательных контакта 8006		1	3	5	13	21	0°					X	90°	X	X	X	X	X		2	4	6	14	22	8543/2-013-402												
	1	3	5	13	21																																	
0°					X																																	
90°	X	X	X	X	X																																	
	2	4	6	14	22																																	
	<table><tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>13</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>14</td></tr></table> 10110E00 Способ переключения № 014 Материал контакта: Серебро-кадмий 1 вспомогательный контакт 8006		1	3	5	7	13	0°					X	90°	X	X	X	X	X		2	4	6	8	14	8543/2-014-001												
	1	3	5	7	13																																	
0°					X																																	
90°	X	X	X	X	X																																	
	2	4	6	8	14																																	
	6-полюсный <table><tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>13</td><td>21</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>14</td><td>22</td></tr></table> 10145E00 Способ переключения № 026 Материал контакта: Серебро-кадмий 2 вспомогательных контакта 8006		1	3	5	7	13	21	0°						X	90°	X	X	X	X	X	X		2	4	6	8	14	22	8543/2-026-002								
	1	3	5	7	13	21																																
0°						X																																
90°	X	X	X	X	X	X																																
	2	4	6	8	14	22																																
 Силовой выключатель и выключатель электродвигателя 63 А / 80 А Серия 8543/2 01766E00	8-полюсный <table><tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>9</td><td>01</td><td>13</td><td>23</td></tr><tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>02</td><td>14</td><td>24</td></tr></table> 10108E00 Способ переключения № 011 Материал контакта: Серебро-кадмий 2 вспомогательных контакта 8006 Подключение для кабельного наконечника; только для встраивания в предохранительные переключатели 8537		1	3	5	7	9	01	13	23	0°									90°	X	X	X	X	X	X	X	X		2	4	6	8	10	02	14	24	8543/2-011-002-3
	1	3	5	7	9	01	13	23																														
0°																																						
90°	X	X	X	X	X	X	X	X																														
	2	4	6	8	10	02	14	24																														

Технические данные			
Исполнение	8543/1 40 A	8543/2 63 A / 80 A	
Взрывозащита			
ATEX	II 2 G Ex de IIC T6	II 2 G Ex de IIC T6 или T5	
Сертификаты			
Белоруссия	Проматомнадзор	Проматомнадзор	
Международный	IEC	IEC	
Европа	ATEX	ATEX	
Материал корпуса	Эпоксидная смола	Эпоксидная смола	
Контакты	макс. 8-полюсный / 4 сегмента переключателя *)	макс. 8-полюсный / 4 сегмента переключателя *)	
Главные контакты			
Расчетное рабочее напряжение	690 В AC	690 В AC (63 A) / 500 В AC (80 A)	
Расчетный рабочий ток	40 A	63 A / 80 A	
Коммутационная способность	AC 3: 690 В 40 A 230 В 11 кВт 400 В 22 кВт 500 В 30 кВт 690 В 37 кВт	AC 3: 500 В 80 A 690 В 63 A 230 В 22 кВт 400 В 37 кВт 500 В 55 кВт 690 В 55 кВт	
	DC1: DC 3: DC 5:	DC1: DC 3: DC 5:	
	1-полюсный: 60 В 63 A 63 A 63 A	1-полюсный: 60 В 63 A 63 A 63 A	
	2-полюсный: 60 В 63 A 63 A 63 A 110 В 63 A 50 A 40 A	2-полюсный: 60 В 63 A 63 A 63 A 110 В 63 A 50 A 40 A	
	3-полюсный: 60 В 63 A 63 A 63 A 110 В 63 A 63 A 63 A 220 В 50 A 20 A 10 A	3-полюсный: 60 В 63 A 63 A 63 A 110 В 63 A 63 A 63 A 220 В 50 A 20 A 10 A	
Соединительные клеммы	4 ... 16 мм ² однопроволочный / тонкопроволочный 4 ... 25 мм ² многопроволочный	10 ... 16 мм ² однопроволочный 10 ... 35 мм ² тонкопроволочный / многопроволочный	
Срок службы	10 ⁶ коммутационных циклов	10 ⁶ коммутационных циклов	
Вспомогательные контакты			
Расчетное рабочее напряжение U _e	690 В AC	690 В AC	
Расчетный рабочий ток	16 A	16 A	
Соединительные клеммы	1,5 ... 4 мм ² однопроволочный / тонкопроволочный	1,5 ... 4 мм ² однопроволочный / тонкопроволочный	
Коммутационная способность	Материал контакта: Серебро-кадмий AC 3: 690 В 16 A DC 13: 230 В 0,4 A Материал контакта: позолоченный мин. 24 В / 100 mA	Материал контакта: Серебро-кадмий AC 3: 690 В 16 A DC 13: 230 В 0,4 A Материал контакта: позолоченный мин. 24 В / 100 mA	
Защита от короткого замыкания	макс. 80 A gL / gG	макс. 80 A gL / gG	

Технические данные


Окружающая температура	- 55 ... + 100 °C T6: до + 55 °C		- 55 ... + 100 °C 63 A: T6: до + 55 °C T5: до + 60 °C 80 A: T6: до + 40 °C T5: до + 55 °C	
Вес	1 сегмента переключателя	прибл. 0,9 кг	2 сегмента переключателя	прибл. 1,5 кг
	2 сегмента переключателя	прибл. 1,5 кг	2 сегмента переключателя и вспомогательные контакты	прибл. 1,55 кг
	3 сегмента переключателя	прибл. 1,85 кг	3 сегмента переключателя и вспомогательные контакты	прибл. 1,9 кг
	3 сегмента переключателя и вспомогательные контакты	прибл. 1,9 кг	4 сегмента переключателя и вспомогательные контакты	прибл. 2,1 кг
	4 сегмента переключателя и вспомогательные контакты	прибл. 2,1 кг		

*) Каждый сегмент переключателя имеет по 2 контактные камеры. Благодаря свободной компоновке отдельных сегментов переключателя, оборудованных соответственно 1 или 2 контактными ходами для одного функционального блока возможна оптимальная настройка на случай применения. Камеры переключателя управляются с помощью отдельных контактных якорьков, что делает возможным переключение на 360° без взаимного воздействия.

Принадлежности и запасные детали

Наименование	Изображение	Описание	Номер заказа	Вес кг
Поворотная рукоятка	 09329E00	Ø 122,5 мм; в положении 0 запирается с помощью макс. 3 навесных замков		
		Рукоятка: черная Предохранительное кольцо: черное Табличка с обозначением: 0/OFF - I/ON	155985	0.380
		Рукоятка: красная Предохранительное кольцо: желтое Табличка с обозначением: 0/OFF - I/ON	155986	0.380
		Рукоятка: красная Предохранительное кольцо: черное Табличка с обозначением: 0/OFF - I/ON	155987	0.380
		Надпись 0/OFF - I/ON	156028	0.001
		Надпись 0/OFF - 1 - 2	156029	0.001
Таблички с обозначением для поворотных рукояток		Надпись 1 - 2	156030	0.001

Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения

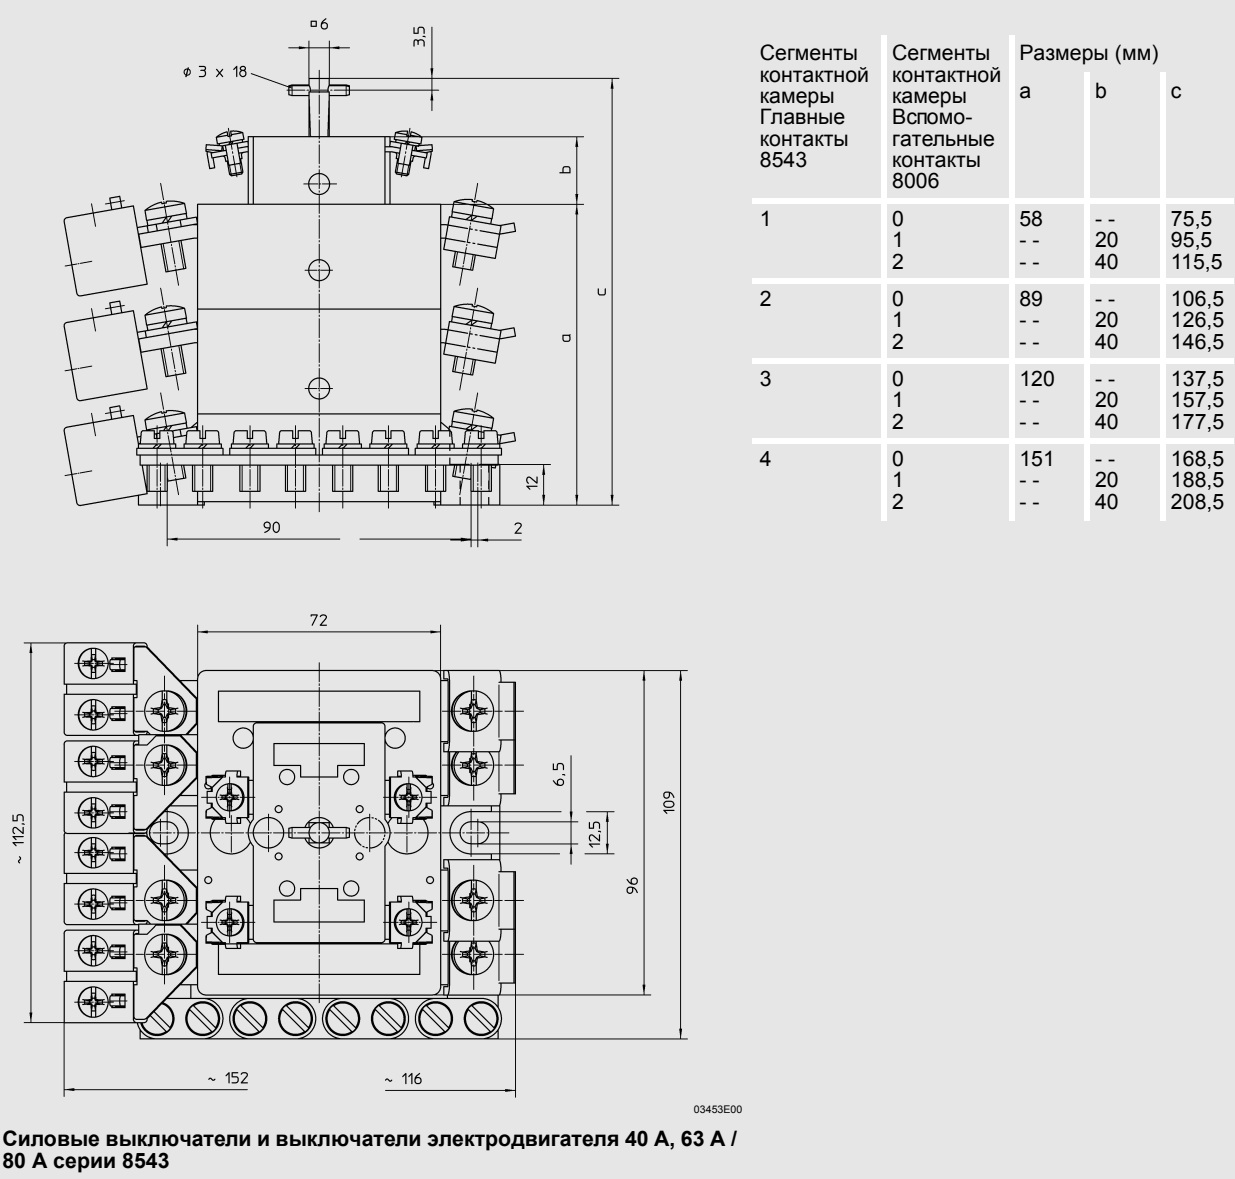

Силовые выключатели и выключатели электродвигателя 40 А, 63 А / 80 А серии 8543

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.

