


Кабельные вводы для всех типов неармированных кабелей и кабелей с армированием проволоочной оплеткой

Серия A2F

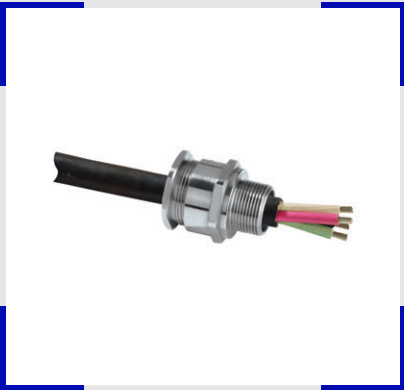


07574E00

- > Герметизация внешней оболочки кабеля взрывозащищенным уплотнением с поступательным движением.
- > Рассчитан для предотвращения текучести на холоде.
- > Интегрированное уплотнение, защищающее от воды.
- > Международное обозначение, IECEx, ATEX и CSA.
- > Возможно использование в диапазоне температур -60 ... +130 °C.



WebCode A2FA

	ATEX / IECEx					
Zone	0	1	2	20	21	22
Применяется в		x	x	x	x	x

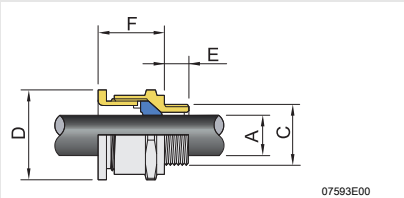

07593E00

Таблица данных

Длина свинчивания	Размеры [мм]						Пластмассовый наконечник	№ изд.	PS	Вес кг
	Размер резьбы C	Внутренняя оболочка A		Длина резьбы E	Ширина зева D	Расстояние между углами D	выступающая длина F			
		мин.	макс.							
Метрическая, никелированная латунь										
20s/16	M20 x 1,5	3,2	8,7	15,0	24,0	26,4	25,1	PVC04	243462 ◀	10 0,070
20s	M20 x 1,5	6,1	11,7	15,0	24,0	26,4	25,1	PVC04	243463 ◀	10 0,060
20	M20 x 1,5	6,5	14,0	15,0	27,0	29,7	27,2	PVC05	243464 ◀	10 0,070
25	M25 x 1,5	11,1	20,0	15,0	36,0	39,6	35,5	PVC09	107642 ◀	10 0,130
32	M32 x 1,5	17,0	26,3	15,0	41,0	45,1	34,2	PVC10	243465 ◀	10 0,150
40	M40 x 1,5	23,5	32,2	15,0	50,0	55,0	35,1	PVC13	107730	10 0,200
50s	M50 x 1,5	31,0	38,2	15,0	55,0	60,5	32,0	PVC15	107767	10 0,260
50	M50 x 1,5	35,6	44,0	15,0	60,0	66,0	36,3	PVC18	107801	10 0,270
63s	M63 x 1,5	41,5	49,9	15,0	70,5	77,6	33,5	PVC21	243466	10 0,430
63	M63 x 1,5	47,2	55,9	15,0	75,0	82,5	35,8	PVC23	243467	10 0,400
75s	M75 x 1,5	54,0	61,9	15,0	80,0	88,0	34,2	PVC24	107895	10 0,520
75	M75 x 1,5	61,1	67,9	15,0	84,0	92,4	40,6	PVC26	109035	10 0,500
Метрическая, нержавеющая сталь										
20s/16	M20 x 1,5	3,2	8,7	15,0	24,0	26,4	25,1	PVC04	107538 ◀	10 0,066
20s	M20 x 1,5	6,1	11,7	15,0	24,0	26,4	25,1	PVC04	168142 ◀	10 0,057
20	M20 x 1,5	6,5	14,0	15,0	27,0	29,7	27,2	PVC05	221749 ◀	10 0,066
25	M25 x 1,5	11,1	20,0	15,0	36,0	39,6	35,5	PVC09	243468 ◀	10 0,123
32	M32 x 1,5	17,0	26,3	15,0	41,0	45,1	34,2	PVC10	168145 ◀	10 0,142
40	M40 x 1,5	23,5	32,2	15,0	50,0	55,0	35,1	PVC13	168146	10 0,189
50s	M50 x 1,5	31,0	38,2	15,0	55,0	60,5	32,0	PVC15	243469	10 0,246
50	M50 x 1,5	35,6	44,0	15,0	60,0	66,0	36,3	PVC18	168148	10 0,255
63s	M63 x 1,5	41,5	49,9	15,0	70,5	77,6	33,5	PVC21	243470	10 0,406
63	M63 x 1,5	47,2	55,9	15,0	75,0	82,5	35,8	PVC23	243481	10 0,378
75s	M75 x 1,5	54,0	61,9	15,0	80,0	88,0	34,2	PVC24	246268	10 0,491
75	M75 x 1,5	61,1	67,9	15,0	84,0	92,4	40,6	PVC26	246269	10 0,472
Указание Другие размеры и виды резьбы поставляются по запросу.										

Кабельные вводы для всех типов неармированных кабелей и кабелей с армированием провололочной оплеткой

Серия A2F



Таблица данных											
Длина свинчивания	Размеры [мм]							Пластмассовый наконечник	№ изд.	PS	Вес
	Размер резьбы С	Внутренняя оболочка А		Длина резьбы Е	Ширина зева D	Расстояние между углами D	выступающая длина F				
		мин.	макс.								
NPT, никелированная латунь											кг
20s/16	NPT 1/2"	3,2	8,7	19,9	24,0	26,4	25,1	PVC04	246226 ◀	10	0,070
20s	NPT 1/2"	6,1	11,7	19,9	24,0	26,4	25,1	PVC04	246227 ◀	10	0,060
20	NPT 1/2"	6,5	14,0	19,9	27,0	29,7	27,2	PVC05	246228 ◀	10	0,070
25	NPT 3/4"	11,1	20,0	20,2	36,0	39,6	35,5	PVC09	246229 ◀	10	0,130
32	NPT 1"	17,0	26,3	25,0	41,0	45,1	34,2	PVC10	246230 ◀	10	0,150
40	NPT 1 1/4"	23,5	32,2	25,6	50,0	55,0	35,1	PVC13	246261	10	0,200
50s	NPT 1 1/2"	31,0	38,2	26,1	55,0	60,5	32,0	PVC15	246262	10	0,260
50	NPT 2"	35,6	44,0	26,9	60,0	66,0	36,3	PVC18	246263	10	0,270
63s	NPT 2"	41,5	49,9	26,9	70,5	77,6	33,5	PVC21	246264	10	0,430
63	NPT 2 1/2"	47,2	55,9	39,9	75,0	82,5	35,8	PVC23	246265	10	0,400
75s	NPT 2 1/2"	54,0	61,9	39,9	80,0	88,0	34,2	PVC24	246266	10	0,520
75	NPT 3"	61,1	67,9	41,5	84,0	92,4	40,6	PVC26	246267	10	0,500
NPT, нержавеющая сталь											
20s/16	NPT 1/2"	3,2	8,7	19,9	24,0	26,4	25,1	PVC04	246270 ◀	10	0,066
20s	NPT 1/2"	6,1	11,7	19,9	24,0	26,4	25,1	PVC04	246271 ◀	10	0,057
20	NPT 1/2"	6,5	14,0	19,9	27,0	29,7	27,2	PVC05	246272 ◀	10	0,066
25	NPT 3/4"	11,1	20,0	20,2	36,0	39,6	35,5	PVC09	246273 ◀	10	0,123
32	NPT 1"	17,0	26,3	25,0	41,0	45,1	34,2	PVC10	246274 ◀	10	0,142
40	NPT 1 1/4"	23,5	32,2	25,6	50,0	55,0	35,1	PVC13	246275	10	0,189
50s	NPT 1 1/2"	31,0	38,2	26,1	55,0	60,5	32,0	PVC15	246276	10	0,246
50	NPT 2"	35,6	44,0	26,9	60,0	66,0	36,3	PVC18	246277	10	0,255
63s	NPT 2"	41,5	49,9	26,9	70,5	77,6	33,5	PVC21	246278	10	0,406
63	NPT 2 1/2"	47,2	55,9	39,9	75,0	82,5	35,8	PVC23	246279	10	0,378
75s	NPT 2 1/2"	54,0	61,9	39,9	80,0	88,0	34,2	PVC24	246280	10	0,491
75	NPT 3"	61,1	67,9	41,5	84,0	92,4	40,6	PVC26	246281	10	0,472
Указание	Другие размеры и виды резьбы поставляются по запросу.										

Технические данные

Взрывозащита	
Глобально (IECEX)	IECEX SIR 13.0023X
Газ, пыль и горные разработки	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc Ex ta IIIC Da IECEX SIM 14.0006 Ex d I Mb, Ex e I Mb
Европа (ATEX)	SIRA 13 ATEX 1068X
Газ, пыль и горные разработки	Ⓜ II 2 G Ex d IIC Gb, Ⓜ II 2 G Ex e IIC Gb Ⓜ II 1 D Ex ta IIIC Da Ⓜ I M 2 Ex d I Mb, Ⓜ I M 2 Ex e I Mb SIRA 13 ATEX 4074 Ⓜ II 3 G Ex nR IIC Gc
ЕАС (ТР)	1Ex d IIC Gb X, 1Ex e IIC Gb X, 2Ex nR IIC Gc X Ex ta IIIC Da X
Свидетельства и сертификаты	
Сертификаты	IECEX, ATEX, Бразилия (INMETRO), Китай (China-Ex), Индия (PESO), Канада (CSA), Казахстан (TP), Колумбия (COL), Корея (KCs), Россия (TP), Белоруссия (TP)
Судовые сертификаты	DNV, LRS, ABS
Окружающая температура	-60 ... +130 °C
Вид защиты	IP66 Степени защиты IP67 и IP 68 применяются, только если для резьбы на входе используется уплотнительное кольцо круглого сечения CMP
Материал	
Резьбовое соединение	Никелированная латунь, нержавеющая сталь (другие материалы доступны по запросу)
Уплотнение	SOLO LSF
Конструкция	BS 6121, IEC/EN 62444

E10