

Кабельный ввод для всех типов неармированных кабелей и кабелей с армированием проволоочной оплеткой, проложенных в гибком шланге Серия A2FFC




17679E00

- Спроектирован для гибких и жестких трубопроводов.
- Жесткому кабелю требуется дополнительный резьбовой адаптер.
- Подходит для трубопроводов с резиновой изоляцией/оболочкой.
- Герметизация внешней оболочки кабеля взрывозащищенным уплотнением с поступательным движением.
- Рассчитан для предотвращения текучести на холоде.
- Международное обозначение, IECEx, ATEX и CSA.
- Возможно использование в диапазоне температур -60 ... +130 °C.



WebCode A2FFCA

	ATEX / IECEx					
Zone	0	1	2	20	21	22
Применяется в		x	x	x	x	x

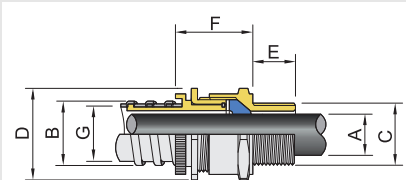

17662E00

Таблица данных

Длина свинчивания	Размеры [мм]									№ изд.	PS	Вес	
	Размер резьбы C	Внутренняя оболочка A		Длина резьбы E	Внутренний диаметр шланга G	Внешний диаметр шланга B	Ширина зева D	Расстояние между углами D	выступающая длина F				
		мин.	макс.										
Метрическая, никелированная латунь													кг
20s/16	M20 x 1,5	3,2	4,1	15,0	5,1	12,0	24,0	26,4	33,2	243593	10	0,090	
			5,2	15,0	6,8	13,0	24,0	26,4	33,2	243594	10	0,090	
			5,5	15,0	7,8	13,0	24,0	26,4	33,2	243595	10	0,090	
			8,0	15,0	9,1	15,0	24,0	26,4	33,2	243596	10	0,080	
			8,1	15,0	9,5	15,0	24,0	26,4	33,2	243597	10	0,090	
					10,2	16,0	24,0	26,4	33,2	243598	10	0,090	
					10,9	17,0	24,0	26,4	33,2	243599	10	0,090	
				11,7	17,4	24,0	26,4	33,2	243600	10	0,090		
20s	M20 x 1,5	6,1	11,4	15,0	13,0	20,0	24,0	26,4	33,1	243602	10	0,090	
			11,7	15,0	13,9	20,0	24,0	26,4	33,1	243603	10	0,090	
					14,7	21,5	24,0	26,4	33,1	243604	10	0,090	
20	M20 x 1,5	6,5	13,1	15,0	15,6	21,6	27,0	29,7	35,4	243605	10	0,100	
			14,0	15,0	16,9	23,4	27,0	29,7	35,4	243606	10	0,100	
					18,0	24,0	27,0	29,7	35,4	243607	10	0,100	
					18,7	25,0	27,0	29,7	35,4	243608	10	0,100	
					20,0	26,3	27,0	29,7	35,4	243609	10	0,120	
					20,5	28,0	27,0	29,7	35,4	243610	10	0,110	

Указание Другие размеры и виды резьбы поставляются по запросу.

Кабельный ввод для всех типов неармированных кабелей и кабелей с армированием проволоочной оплеткой, проложенных в гибком шланге

Серия A2FFC



Таблица данных												
Длина свинчивания	Размеры [мм]									№ изд.	PS	Вес
	Размер резьбы C	Внутренняя оболочка A		Длина резьбы E	Внутренний диаметр шланга G	Внешний диаметр шланга B	Ширина зева D	Расстояние между углами D	выступающая длина F			
		мин.	макс.									
Метрическая, никелированная латунь												кг
25	M25 x 1,5	11,1	15,3	15,0	17,6	25,0	36,0	39,6	43,1	243611	10	0,160
			18,4	15,0	20,7	27,0	36,0	39,6	43,1	243612	10	0,160
			19,0	15,0	22,3	28,5	36,0	39,6	43,1	243613	10	0,170
			20,0	15,0	23,7	32,0	36,0	39,6	43,1	243614	10	0,180
					25,1	31,0	36,0	39,6	43,1	243615	10	0,170
					26,5	35,0	36,0	39,6	43,1	243616	10	0,180
32	M32 x 1,5	17,0	26,0	15,0	28,1	35,8	41,0	45,1	43,1	243617	10	0,210
			26,3	15,0	30,4	38,0	41,0	45,1	43,1	243618	10	0,210
					34,6	45,0	41,0	45,1	43,6	243619	10	0,250
40	M40 x 1,5	23,5	32,2	15,0	36,4	45,0	50,0	55,0	45,1	243620	10	0,280
					40,0	49,0	50,0	55,0	45,1	243621	10	0,300
50s	M50 x 1,5	31,0	38,2	15,0	46,5	58,7	55,0	60,5	43,8	243622	10	0,480
					51,2	61,0	55,0	60,5	43,8	243623	10	0,490
50	M50 x 1,5	35,6	44,0	15,0	51,2	61,0	60,0	66,0	48,0	243624	10	0,490
Указание Другие размеры и виды резьбы поставляются по запросу.												

Технические данные	
Взрывозащита	
Глобально (IECEX)	IECEX SIR 13.0023X
Газ, пыль и горные разработки	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc Ex ta IIIC Da IECEX SIM 14.0006 Ex d I Mb, Ex e I Mb
Европа (ATEX)	SIRA 13 ATEX 1068X
Газ, пыль и горные разработки	⊗ II 2 G Ex d IIC Gb, ⊗ II 2 G Ex e IIC Gb ⊗ II 1 D Ex ta IIIC Da ⊗ I M 2 Ex d I Mb, ⊗ I M 2 Ex e I Mb SIRA 13 ATEX 4074 ⊗ II 3 G Ex nR IIC Gc
EAC (TP)	1Ex d IIC Gb X, 1Ex e IIC Gb X, 2Ex nR IIC Gc X Ex ta IIIC Da X
Газ и пыль	
Свидетельства и сертификаты	
Сертификаты	IECEX, ATEX, Бразилия (INMETRO), Китай (China-Ex), Индия (PESO), Канада (CSA), Казахстан (TP), Колумбия (COL), Корея (KCs), Россия (TP), Белоруссия (TP)
Судовые сертификаты	ABS, LRS
Окружающая температура	-60 ... +130 °C
Вид защиты	IP66
	Только если для резьбы на входе используется уплотнительное кольцо круглого сечения CMP
Материал	
Резьбовое соединение	Никелированная латунь (другие материалы доступны по запросу)
Уплотнение	SOLO LSF
Конструкция	BS 6121, IEC/EN 62444

E10