


Кабельный ввод для всех типов армированных кабелей (SWA, оплетка, лента) (сталь и алюминий)
Серия C2K




07575E00

- Многофункциональное крепление для армирования.
- Интегрированное уплотнение, защищающее от воды.
- Регулируемое внешнее уплотнение для удержания груза.
- Уникальная измерительная лента предотвратит проворачивание (OSTG).
- Международное обозначение, IECEx и ATEX.
- Протестирован на ЭМС.
- Возможно использование в диапазоне температур -60 ... +130 °C.

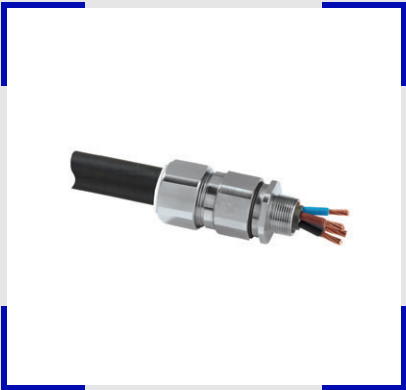

WebCode C2KA

	ATEX / IECEx					
Zone	0	1	2	20	21	22
Применяется в		x	x	x	x	x

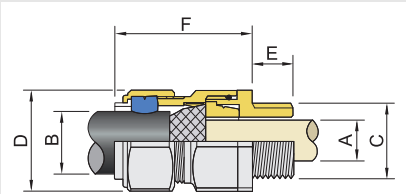

07594E00

Таблица данных																
Длина свинчивания	Размеры [мм]								Толщина армировочной проволоки			Пластмассовый наконечник	№ изд.	PS	Вес	
	Размер резьбы C	Внутренняя оболочка A			Внешняя оболочка B		Длина резьбы E	Ширина зева D	Расстояние между углами D	выступающая длина F	Рельефный конус					Гладкий конус
		макс.	мин.	макс.	мин.											
Метрическая, никелированная латунь																
20s/16	M20 x 1,5	8,7	6,1	13,1	15,0	30,5	33,6	65,0	0,3 ... 1,0	0,80 ... 1,25	PVC06	243504 ◀	10	0,230		
20s	M20 x 1,5	11,7	9,5	15,9	15,0	30,5	33,6	62,0	0,3 ... 1,0	0,80 ... 1,25	PVC06	243505 ◀	10	0,240		
20	M20 x 1,5	14,0	12,5	20,9	15,0	30,5	33,6	63,0	0,4 ... 1,0	0,80 ... 1,25	PVC06	243506 ◀	10	0,220		
25s	M25 x 1,5	20,0	14,0	22,0	15,0	37,5	41,3	69,5	0,4 ... 1,2	1,25 ... 1,60	PVC09	109416 ◀	10	0,350		
25	M25 x 1,5	20,0	18,2	26,2	15,0	37,5	41,3	69,5	0,4 ... 1,2	1,25 ... 1,60	PVC09	243507 ◀	10	0,350		
32	M32 x 1,5	26,0	23,7	33,9	15,0	46,0	50,6	75,0	0,4 ... 1,2	1,60 ... 2,00	PVC11	243508 ◀	10	0,550		
40	M40 x 1,5	32,2	27,9	40,4	15,0	55,0	60,5	75,0	0,4 ... 1,6	1,60 ... 2,00	PVC15	243509	10	0,750		
50s	M50 x 1,5	38,2	35,2	46,7	15,0	60,0	66,0	77,0	0,4 ... 1,6	2,00 ... 2,50	PVC18	109419	10	0,860		
50	M50 x 1,5	44,1	40,4	53,0	15,0	70,1	77,1	77,0	0,6 ... 1,6	2,00 ... 2,50	PVC21	243510	10	1,130		
63s	M63 x 1,5	50,0	45,6	59,4	15,0	75,0	82,5	80,0	0,6 ... 1,6	2,00 ... 2,50	PVC23	109421	10	1,350		
63	M63 x 1,5	56,0	54,6	65,8	15,0	80,0	88,0	80,0	0,6 ... 1,6	2,00 ... 2,50	PVC25	109422	10	1,340		
75s	M75 x 1,5	62,0	59,0	72,0	15,0	90,0	99,0	87,0	0,6 ... 1,6	2,00 ... 2,50	PVC28	109423	10	2,020		
75	M75 x 1,5	64,2	66,7	78,4	15,0	100,0	110,0	88,0	0,6 ... 1,6	2,50 ... 3,00	PVC30	109424	10	2,480		
Указание Другие размеры и виды резьбы поставляются по запросу.																

Кабельный ввод для всех типов армированных кабелей (SWA, оплетка, лента) (сталь и алюминий) Серия C2K



Таблица данных														
Длина свинчивания	Размеры [мм]								Толщина армировочной проволоки		Пластмассовый наконечник	№ изд.	PS	Вес кг
	Размер резьбы C	Внутренняя оболочка A	Внешняя оболочка B		Длина резьбы E	Ширина зева D	Расстояние между углами D	выступающая длина F						
макс.	мин.	макс.												
NPT, никелированная латунь														
20s/16	NPT 1/2"	8,7	6,1	13,1	19,9	30,5	33,6	65,0	0,3 ... 1,0	0,80 ... 1,25	PVC06	246310	10	0,230
20s	NPT 1/2"	11,7	9,5	15,9	19,9	30,5	33,6	62,0	0,3 ... 1,0	0,80 ... 1,25	PVC06	246311	10	0,240
20	NPT 1/2"	14,0	12,5	20,9	19,9	30,5	33,6	63,0	0,4 ... 1,0	0,80 ... 1,25	PVC06	246312	10	0,220
25s	NPT 3/4"	20,0	14,0	22,0	20,2	37,5	41,3	69,5	0,4 ... 1,2	1,25 ... 1,60	PVC09	246313	10	0,350
25	NPT 3/4"	20,0	18,2	26,2	20,2	37,5	41,3	69,5	0,4 ... 1,2	1,25 ... 1,60	PVC09	246314	10	0,350
32	NPT 1"	26,0	23,7	33,9	25,0	46,0	50,6	75,0	0,4 ... 1,2	1,60 ... 2,00	PVC11	246315	10	0,550
40	NPT 1 1/4"	32,2	27,9	40,4	25,6	55,0	60,5	75,0	0,4 ... 1,6	1,60 ... 2,00	PVC15	246316	10	0,750
50s	NPT 1 1/2"	38,2	35,2	46,7	26,1	60,0	66,0	77,0	0,4 ... 1,6	2,00 ... 2,50	PVC18	246317	10	0,860
50	NPT 2"	44,1	40,4	53,0	26,9	70,1	77,1	77,0	0,6 ... 1,6	2,00 ... 2,50	PVC21	246318	10	1,130
63s	NPT 2"	50,0	45,6	59,4	26,9	75,0	82,5	80,0	0,6 ... 1,6	2,00 ... 2,50	PVC23	246319	10	1,350
63	NPT 2 1/2"	56,0	54,6	65,8	39,9	80,0	88,0	80,0	0,6 ... 1,6	2,00 ... 2,50	PVC25	246320	10	1,340
75s	NPT 2 1/2"	62,0	59,0	72,0	39,9	90,0	99,0	87,0	0,6 ... 1,6	2,00 ... 2,50	PVC28	246321	10	2,020
75	NPT 3"	64.2	66.7	78.4	41.5	100.0	110.0	88.0	0.6 ... 1.6	2.50 ... 3.00	PVC30	246322	10	2.480

Указание Другие размеры и виды резьбы поставляются по запросу.

Технические данные

Взрывозащита		
Глобально (IECEX)		
Газ и пыль	IECEX SIR 13.0025X	
	Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc	
	Ex ta IIIC Da	
Европа (ATEX)		
Газ и пыль	SIRA 13 ATEX 1070X	
	Ⓔ II 2 G Ex e IIC Gb	
	Ⓔ II 1 D Ex ta IIIC Da	
	SIRA 13 ATEX 4076X	
	Ⓔ II 3 G Ex nR IIC Gc	
EAC (TP)		
Газ и пыль	1Ex e IIC Gb X	
	Ex ta IIIC Da X	
Свидетельства и сертификаты		
Сертификаты	IECEX, ATEX, Бразилия (INMETRO), Китай (China-Ex), Индия (PESO), Казахстан (TP), Колумбия (COL), Корея (KCs), Россия (TP), Белоруссия (TP)	
Судовые сертификаты	DNV, LRS, ABS	
Окружающая температура	-60 ... +130 °C	
Вид защиты	IP66	
	Степени защиты IP67 и IP 68 применяются, только если для резьбы на входе используется уплотнительное кольцо круглого сечения CMP	
Материал		
Резьбовое соединение	Никелированная латунь	
	(другие материалы доступны по запросу)	
Уплотнение	SOLO LSF	
Конструкция	BS 6121, IEC/EN 62444	

E10