


Кабельный ввод для армированного кабеля SWA (сталь и алюминий) Серия CWe




07580E00

- Специальное крепление для армирования.
- Долговечный обжим, заземление с незначительным полным сопротивлением.
- Защита от развинчивания.
- Регулируемое внешнее уплотнение для удержания груза.
- Уникальная измерительная лента предотвратит проворачивание (OSTG).
- Международное обозначение, IECEx и ATEX.
- Протестирован на ЭМС.
- Возможно использование в диапазоне температур -60 ... +130 °C.

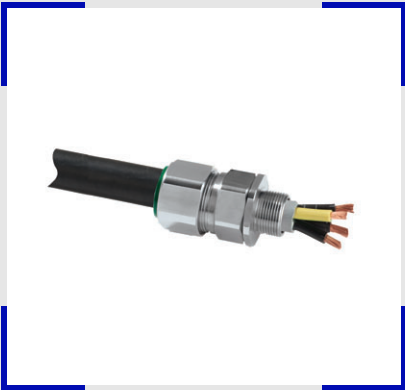

WebCode CWeA

	ATEX / IECEx					
Zone	0	1	2	20	21	22
Применяется в		x	x	x	x	x

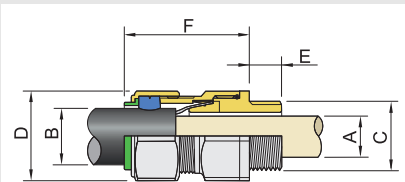

07589E00

Таблица данных

Длина свинчивания	Размеры [мм]								Толщина армировочной проволоки [мм]	Пластмассовый наконечник	№ изд.	PS	Вес
	Размер резьбы C	Внутренняя оболочка A	Внешняя оболочка B	Длина резьбы E	Ширина зева D	Расстояние между углами D	выступающая длина F						
макс.	мин.	макс.						кг					
Метрическая, никелированная латунь													
20s/16	M20 x 1,5	8,7	6,1	13,1	15,0	24,0	26,4	48,0	0,80 ... 1,25	PVC04	246472	10	0,100
20	M20 x 1,5	14,0	12,5	20,9	15,0	30,5	33,6	48,0	0,80 ... 1,25	PVC06	246473	10	0,150
25	M25 x 1,5	20,0	18,2	26,2	15,0	37,5	41,3	56,0	1,25 ... 1,60	PVC09	246474	10	0,220
32	M32 x 1,5	26,0	23,7	33,9	15,0	46,0	50,6	54,0	1,60 ... 2,00	PVC11	246475	10	0,310
40	M40 x 1,5	32,2	27,9	40,4	15,0	55,0	60,5	58,0	1,60 ... 2,00	PVC15	246476	10	0,450
50s	M50 x 1,5	38,2	35,2	46,7	15,0	60,0	66,0	61,0	2,00 ... 2,50	PVC18	246477	10	0,570
50	M50 x 1,5	44,1	40,4	53,0	15,0	70,1	77,1	60,0	2,00 ... 2,50	PVC21	246478	10	0,750
63s	M63 x 1,5	50,0	45,6	59,4	15,0	75,0	82,5	74,0	2,00 ... 2,50	PVC23	246479	10	1,040
63	M63 x 1,5	56,0	54,6	65,8	15,0	80,0	88,0	71,0	2,00 ... 2,50	PVC25	246480	10	1,020
75s	M75 x 1,5	62,0	59,0	72,0	15,0	90,0	99,0	86,0	2,00 ... 2,50	PVC28	246481	10	1,790
75	M75 x 1,5	64,2	66,7	78,4	15,0	100,0	110,0	82,0	2,50 ... 3,00	PVC30	246482	10	2,090
Указание	Другие размеры и виды резьбы поставляются по запросу.												

E10

Кабельный ввод для армированного кабеля SWA (сталь и алюминий)

Серия CWe



Таблица данных														
Длина свинчивания	Размеры [мм]								Толщина армировочной проволоки [мм]	Пластмассовый наконечник	№ изд.	PS	Вес	
	Размер резьбы C	Внутренняя оболочка A		Внешняя оболочка B	Длина резьбы E	Ширина зева D	Расстояние между углами D	выступающая длина F						
		макс.	мин.											макс.
		NPT, никелированная латунь												
20s/16	NPT 1/2"	8,7	6,1	13,1	19,9	24,0	26,4	48,0	0,80 ... 1,25	PVC04	246483	10	0,100	
20s	NPT 1/2"	11,7	9,5	15,9	19,9	24,0	26,4	48,0	0,80 ... 1,25	PVC04	251704	10	0,150	
20	NPT 1/2"	14,0	12,5	20,9	19,9	30,5	33,6	48,0	0,80 ... 1,25	PVC06	246484	10	0,220	
25s	NPT 3/4"	20,0	14,0	22,0	20,2	37,5	41,3	56,0	1,25 ... 1,60	PVC09	251705	10	0,310	
25	NPT 3/4"	20,0	18,2	26,2	20,2	37,5	41,3	56,0	1,25 ... 1,60	PVC09	246485	10	0,450	
32	NPT 1"	26,0	23,7	33,9	25,0	46,0	50,6	54,0	1,60 ... 2,00	PVC11	246486	10	0,570	
40	NPT 1 1/4"	32,2	27,9	40,4	25,6	55,0	60,5	58,0	1,60 ... 2,00	PVC15	246487	10	0,750	
50s	NPT 1 1/2"	38,2	35,2	46,7	26,1	60,0	66,0	61,0	2,00 ... 2,50	PVC18	246488	10	1,040	
50	NPT 2"	44,1	40,4	53,0	26,9	70,1	77,1	60,0	2,00 ... 2,50	PVC21	246489	10	1,020	
63s	NPT 2"	50,0	45,6	59,4	26,9	75,0	82,5	74,0	2,00 ... 2,50	PVC23	246490	10	1,790	
63	NPT 2 1/2"	56,0	54,6	65,8	39,9	80,0	88,0	71,0	2,00 ... 2,50	PVC25	246491	10	2,090	
75s	NPT 2 1/2"	62,0	59,0	72,0	39,9	90,0	99,0	86,0	2,00 ... 2,50	PVC28	246492	10	0,100	
75	NPT 3"	64,2	66,7	78,4	41,5	100,0	110,0	82,0	2,50 ... 3,00	PVC30	246493	10	0,150	
Указание	Другие размеры и виды резьбы поставляются по запросу.													

Технические данные	
Взрывозащита	
Глобально (IECEX)	
Газ и пыль	IECEX SIR 13.0025X Ex e IIC Gb Ex ta IIIC Da
Европа (ATEX)	
Газ и пыль	SIRA 13 ATEX 1070X Ⓔ II 2 G Ex e IIC Gb Ⓔ II 1 D Ex ta IIIC Da
ЕАС (ТР)	
Газ и пыль	1Ex e IIC Gb X, 2Ex nR IIC Gc X Ex ta IIIC Da X
Свидетельства и сертификаты	
Сертификаты	IECEX, ATEX, Бразилия (INMETRO), Китай (China-Ex), Индия (PESO), Казахстан (TP), Колумбия (COL), Корея (KCs), Россия (TP), Белоруссия (TP)
Судовые сертификаты	DNV, LRS, ABS
Окружающая температура	-60 ... +130 °C
Вид защиты	IP66 Степени защиты IP67 и IP 68 применяются, только если для резьбы на входе используется уплотнительное кольцо круглого сечения CMP
Материал	
Резьбовое соединение	Никелированная латунь (другие материалы доступны по запросу)
Уплотнение	SOLO LSF
Конструкция	BS 6121, IEC/EN 62444