


Кабельный ввод для кабеля с армированием оплеткой и лентой (сталь и алюминий)

Серия CXe



- Специальное крепление для армирования.
- Долговечный обжим, заземление с незначительным полным сопротивлением.
- Защита от развинчивания.
- Регулируемое внешнее уплотнение для удержания груза.
- Уникальная измерительная лента предотвратит проворачивание (OSTG).
- Международное обозначение, IECEx и ATEX.
- Протестирован на ЭМС.
- Возможно использование в диапазоне температур -60 ... +130 °C.

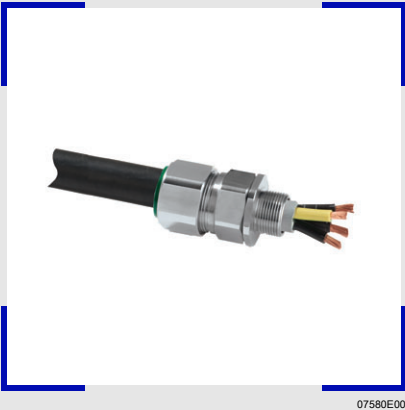

WebCode CXeA

ATEX / IECEx						
Zone	0	1	2	20	21	22
Применяется в		x	x	x	x	x

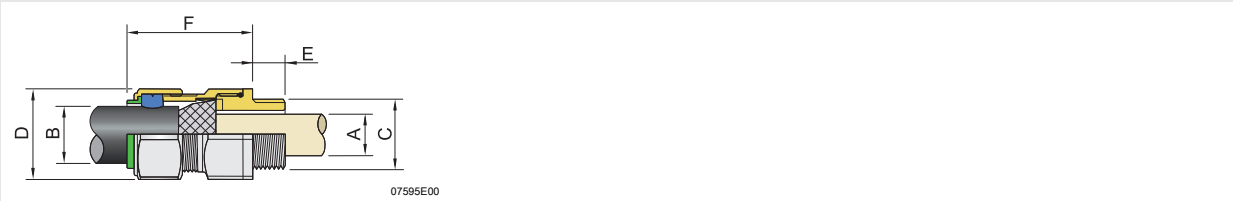


Таблица данных

Длина свинчивания	Размеры [мм]								Толщина армировочной проволоки	Пластмассовый наконечник	№ изд.	PS	Вес
	Размер резьбы C	Внутренняя оболочка A			Длина резьбы E	Ширина зева D	Расстояние между углами D	выступающая длина F					
		макс.	мин.	макс.									кг
Метрическая, никелированная латунь													
20s/16	M20 x 1,5	8,7	6,1	13,1	15,0	24,0	26,4	48,0	0,3 ... 1,0	PVC04	246516	10	0,100
20	M20 x 1,5	14,0	12,5	20,9	15,0	30,5	33,6	48,0	0,4 ... 1,0	PVC06	246517	10	0,150
25	M25 x 1,5	20,0	18,2	26,2	15,0	37,5	41,3	56,0	0,4 ... 1,2	PVC09	246518	10	0,220
32	M32 x 1,5	26,0	23,7	33,9	15,0	46,0	50,6	54,0	0,4 ... 1,2	PVC11	246519	10	0,310
40	M40 x 1,5	32,2	27,9	40,4	15,0	55,0	60,5	58,0	0,4 ... 1,6	PVC15	246520	10	0,450
50s	M50 x 1,5	38,2	35,2	46,7	15,0	60,0	66,0	61,0	0,4 ... 1,6	PVC18	246521	10	0,570
50	M50 x 1,5	44,1	40,4	53,0	15,0	70,1	77,1	60,0	0,6 ... 1,6	PVC21	246522	10	0,750
63s	M63 x 1,5	50,0	45,6	59,4	15,0	75,0	82,5	74,0	0,6 ... 1,6	PVC23	246523	10	1,040
63	M63 x 1,5	56,0	54,6	65,8	15,0	80,0	88,0	71,0	0,6 ... 1,6	PVC25	246524	10	1,020
75s	M75 x 1,5	62,0	59,0	72,0	15,0	90,0	99,0	86,0	0,6 ... 1,6	PVC28	246525	10	1,790
75	M75 x 1,5	64,2	66,7	78,4	15,0	100,0	110,0	82,0	0,6 ... 1,6	PVC30	246526	10	2,090

Указание Другие размеры и виды резьбы поставляются по запросу.

Кабельный ввод для кабеля с армированием оплеткой и лентой (сталь и алюминий) Серия CXe



Таблица данных

Длина свинчивания	Размеры [мм]								Толщина армировочной проволоки	Пластмассовый наконечник	№ изд.	PS	Вес кг			
	Размер резьбы C	Внутренняя оболочка A			Внешняя оболочка B		Длина резьбы E	Ширина зева D						Расстояние между углами D	выступающая длина F	Рельефный конус
		макс.	мин.	макс.												
NPT, никелированная латунь																
20s/16	NPT 1/2"	8,7	6,1	13,1	19,9	24,0	26,4	48,0	0,3 ... 1,0	PVC04	246527	10	0,100			
20s	NPT 1/2"	11,7	9,5	15,9	19,9	24,0	26,4	48,0	0,3 ... 1,0	PVC04	251702	10	0,150			
20	NPT 1/2"	14,0	12,5	20,9	19,9	30,5	33,6	48,0	0,4 ... 1,0	PVC06	246528	10	0,220			
25s	NPT 3/4"	20,0	14,0	22,0	20,2	37,5	41,3	56,0	0,4 ... 1,2	PVC09	251703	10	0,310			
25	NPT 3/4"	20,0	18,2	26,2	20,2	37,5	41,3	56,0	0,4 ... 1,2	PVC09	246529	10	0,450			
32	NPT 1"	26,0	23,7	33,9	25,0	46,0	50,6	54,0	0,4 ... 1,2	PVC11	246530	10	0,570			
40	NPT 1 1/4"	32,2	27,9	40,4	25,6	55,0	60,5	58,0	0,4 ... 1,6	PVC15	246531	10	0,750			
50s	NPT 1 1/2"	38,2	35,2	46,7	26,1	60,0	66,0	61,0	0,4 ... 1,6	PVC18	246532	10	1,040			
50	NPT 2"	44,1	40,4	53,0	26,9	70,1	77,1	60,0	0,6 ... 1,6	PVC21	246533	10	1,020			
63s	NPT 2"	50,0	45,6	59,4	26,9	75,0	82,5	74,0	0,6 ... 1,6	PVC23	246534	10	1,790			
63	NPT 2 1/2"	56,0	54,6	65,8	39,9	80,0	88,0	71,0	0,6 ... 1,6	PVC25	246535	10	2,090			
75s	NPT 2 1/2"	62,0	59,0	72,0	39,9	90,0	99,0	86,0	0,6 ... 1,6	PVC28	246536	10	0,100			
75	NPT 3"	64,2	66,7	78,4	41,5	100,0	110,0	82,0	0,6 ... 1,6	PVC30	246537	10	0,150			

Указание Другие размеры и виды резьбы поставляются по запросу.

Технические данные

Взрывозащита	
Глобально (IECEX)	
Газ и пыль	IECEX SIR 13.0025X Ex e IIC Gb Ex ta IIIC Da
Европа (ATEX)	
Газ и пыль	SIRA 13 ATEX 1070X Ⓢ II 2 G Ex e IIC Gb Ⓢ II 1 D Ex ta IIIC Da
ЕАС (ТР)	
Газ и пыль	1Ex e IIC Gb X Ex ta IIIC Da X
Свидетельства и сертификаты	
Сертификаты	IECEX, ATEX, Бразилия (INMETRO), Китай (China-Ex), Индия (PESO), Казахстан (TP), Колумбия (COL), Корея (KCs), Россия (TP), Белоруссия (TP)
Судовые сертификаты	DNV, LRS, ABS
Окружающая температура	-60 ... +130 °C
Вид защиты	IP66 Степени защиты IP67 и IP 68 применяются, только если для резьбы на входе используется уплотнительное кольцо круглого сечения CMP
Материал	
Резьбовое соединение	Никелированная латунь (другие материалы доступны по запросу)
Уплотнение	SOLO LSF
Конструкция	BS 6121, IEC/EN 62444

E10