



04844E00

**Климатические штуцеры
из пластмассы,
серия G162**

- Промышленное исполнение
- Для вентиляции и отведения воды из корпусов
- Вид защиты макс. IP66

STAHL

За счет климатических штуцеров обеспечивается постоянная компенсация давления между внутренней полостью корпуса и средой вокруг корпуса. Тем самым предотвращается попадание влаги в корпус через уплотнения и образование там конденсата.

Промышленное исполнение

Таблица данных

Исполнение	Контргайка	Размер резьбы	Упаковочная единица шт.	Номер заказа	Вес кг
Климатический штуцер из пластмассы в невзрывозащищенном исполнении	без контргайки	M25 x 1,5	1	138587	0.010
			20	138588	0.200
	с контргайкой	M25 x 1,5	1	138589	0.020
			20	138590	0.400


Технические данные

Вид защиты	для монтажа в стенку корпуса: IP64 для любого монтажа IP66 для вертикального монтажа вниз
Материал	
Климатический штуцер	Полиамид
Контргайка	Полиамид
Резьба	M25 x 1,5


Принадлежности и запасные детали

Наименование	Изображение	Описание		Номер заказа	Вес кг
Контргайка	 05570E00	Полиамид; исполнение с прорезью по обеим сторонам	1 шт.	138601	2.320
Войлочный круг	 05571E00	Войлок	20 шт.	138595	0.200


Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения

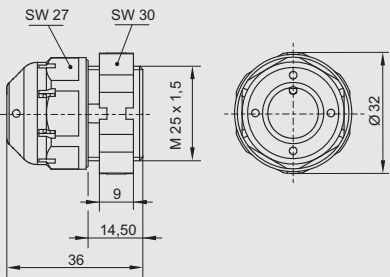

04412E00



07997E00



07998E00

Перепады давления, обусловленные температурой между внутренней полостью корпуса (P1) и окружающей средой (P2) надежно компенсируются климатическим штуцером. Благодаря этому сводится к минимуму образование конденсата в корпусе.

Вода, попавшая в оборудование, стекает по климатическому штуцеру.