


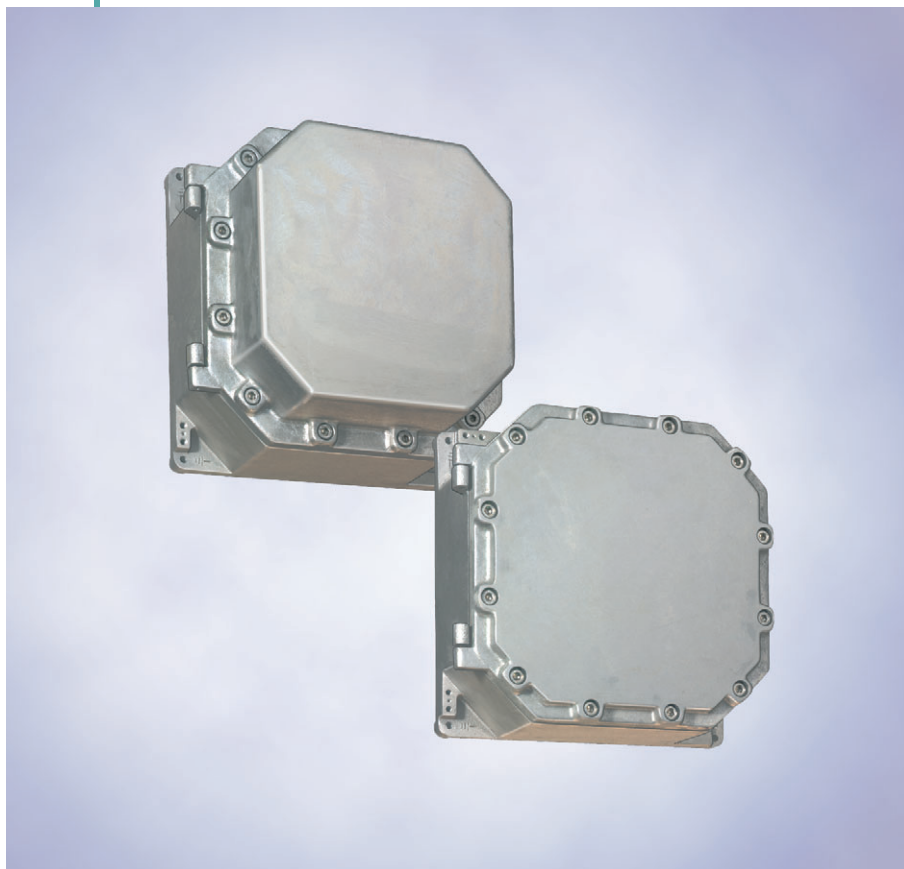

09720E00

Корпусы Ex d из легкого металла со взрывонепроницаемой оболочкой, серия 8261


- Взрывозащита по
 - IEC
 - ATEX
- Применяются в зоне 1 и зоне 2
- Поставляются с 2 значениями высоты
- Корпус из алюминиевого сплава
- Возможно смотровое стекло, клавиатура, командные и сигнальные приборы и т. д.
- Возможен прямой и косвенный ввод проводки
- Используются в диапазоне температур от - 55 °C до + 40 °C

STAHL

Корпуса серии 8261 подходят для встраивания стандартного электрооборудования, например, переключателей, предохранителей, контакторов и т. д. В крышки с плоским зазором с шарнирами могут встраиваться командные и сигнальные приборы, такие, как, выключатели, сигнальные лампы и т. д. Корпуса подходят для прямого и косвенного ввода проводки.

Зоны 1 и 2

Таблица данных


Исполнение	Свободный монтажный объем см ³	Размеры [мм]			Номер заказа	Вес кг
		L	B	H		
	6500	276	276	147	8261/511	10.900
	8980	276	276	211	8261/512	12.100

Технические данные

Взрывозащита					
Газо-взрывозащита					
ATEX	II 2 G Ex d II B T5/T6				
Сертификаты					
Казахстан	ГОСТ К				
Белоруссия	Проматомнадзор				
Международный	IEC				
Европа	ATEX				
Материал корпуса	Алюминиевый сплав				
Цвет	Форма монтажа: структурный лак печной сушки, светло-серый, RAL 7032 При встраивании в корпус Ex e: нет				
Затвор крышки	М 8, винты с внутренним шестигранником; крышка с шарнирами				
Свободный монтажный объем	8261/511: 6500 см³ 8261/512: 8980 см³				
Смотровое стекло	Форма	Размер [мм]	Возможно в корпусах		
			8261/511	8261/512	
	квадратный	155 x 40	да	нет	
		155 x 90	да	нет	
	круглый	Ø 60	да	да	
		Ø 80	да	да	
		Ø 105	да	да	
		Ø 150	да	да	
Расчетное рабочее напряжение AC	макс. 1100 В				
Расчетный рабочий ток AC	макс. 125 А				
Рассеиваемая мощность	Корпус	8261/511	8261/512		
	Форма монтажа	100 Вт	69 Вт	116 Вт	77 Вт
	при встраивании в корпуса Ex e	56 Вт	39 Вт	61 Вт	41 Вт
	Температурный класс	T5	T6	T5	T6
Ввод проводки	2 x M 42/48/56 резьбовых отверстия				
Вид подключения	макс. 35 мм² с жильным гермопроходником 8174				
Диапазон рабочих температур	- 55 ... + 40 °C				

STAHL

Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения

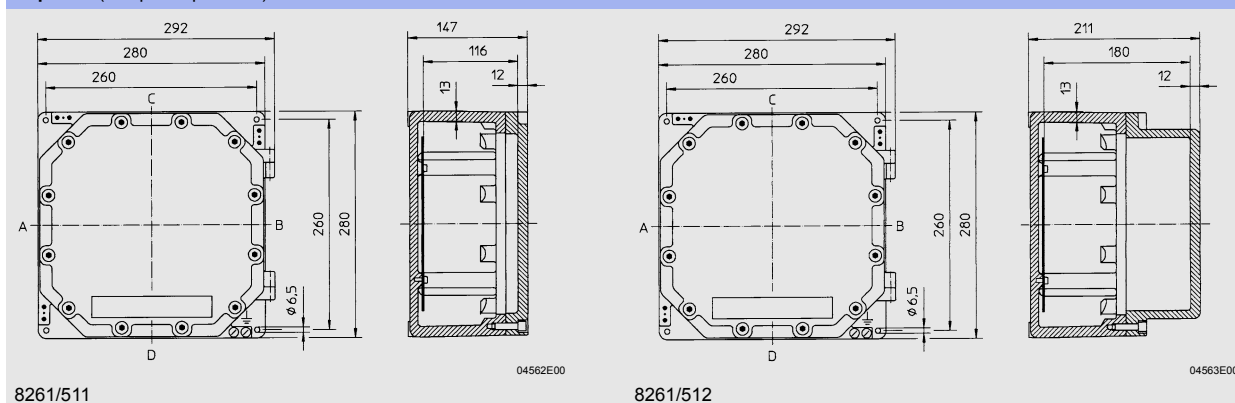

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.