



01928E00

Настенный и потолочный светильник, серия 6388

- Взрывозащита по
 - IEC
 - АТЕС
 - ГОСТ Р
- Применяется в зоне 1 и 2
- Пригоден для универсальных ламп до 100 Вт и галогенных ламп накаливания до 150 Вт
- Возможна сквозная проводка

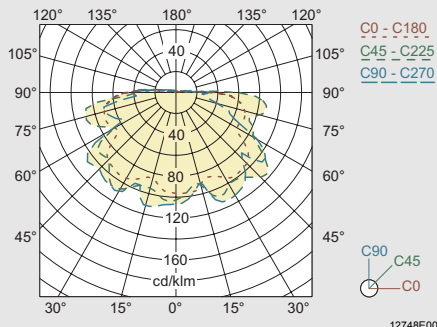
STAHL

Благодаря выгодной конструкции патрона лампы и соединительных клемм светильники серии 6388 можно монтировать без теплостойких проводов и дополнительных ответвительных розеток.


Таблица данных

Исполнение	Оснащение лампами	Патрон лампы	Номер заказа	Вес кг
Настенный и потолочный светильник, серия 6388	до 150 Вт	E 27	6388/1-2-2	4.000
Текст указания01	Светильники поставляются без ламп; лампы просьба заказывать отдельно в качестве принадлежностей			

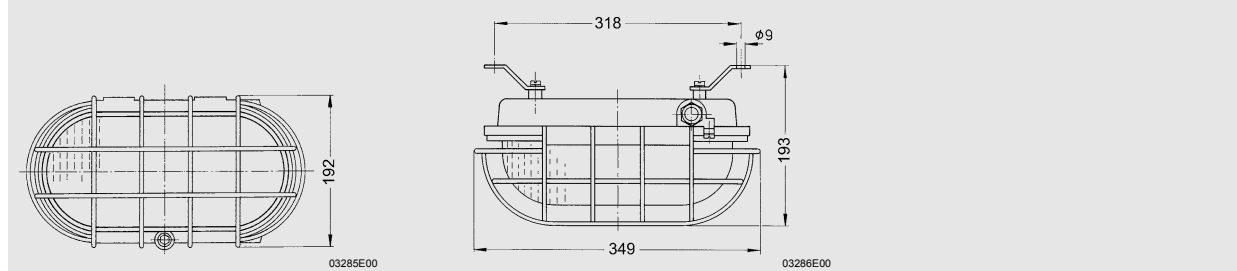
Зоны 1 и 2

Технические данные																			
Взрывозащита																			
ATEX	II 2 G EEx ed IIC T*																		
Сертификаты																			
Россия	ГОСТ Р																		
Казахстан	ГОСТ К																		
Белоруссия	Проматомнадзор																		
Европа	ATEX																		
Лампы	* Температурный класс Универсальные лампы 230 В T3: 25 Вт T2: 40 Вт/60 Вт T2: 100 Вт T1**) (горизонтальный монтаж): 100 Вт Универсальные лампы 24 В T2: 60 Вт T1**): 100 Вт Галогенные лампы накаливания 230 В T2: 100 Вт T1**): 150 Вт **) Необходимо соединение с жаропрочной проводкой ≥ 95 °C																		
Расчетное напряжение	230 В, AC и 24 В, AC / DC																		
Материал																			
Материал корпуса	Легкий металл, серый																		
Защитная сетка	Стальная проволока, оцинкованная																		
Стекло	Прессованное стекло, термостойкое																		
Оснащение лампами	Универсальные лампы, E 27, для 25 Вт, 40 Вт, 60 Вт, 100 Вт Галогенные лампы накаливания, E 27, для 100 Вт и 150 Вт																		
Световой поток	<table><tr><th colspan="4">Универсальные лампы</th><th colspan="2">Галогенные лампы накаливания</th></tr><tr><th>25 Вт</th><th>40 Вт</th><th>60 Вт</th><th>100 Вт</th><th>100 Вт</th><th>150 Вт</th></tr><tr><td>200 лм</td><td>325 лм</td><td>575 лм</td><td>1160 лм</td><td>1600 лм</td><td>2550 лм</td></tr></table>	Универсальные лампы				Галогенные лампы накаливания		25 Вт	40 Вт	60 Вт	100 Вт	100 Вт	150 Вт	200 лм	325 лм	575 лм	1160 лм	1600 лм	2550 лм
Универсальные лампы				Галогенные лампы накаливания															
25 Вт	40 Вт	60 Вт	100 Вт	100 Вт	150 Вт														
200 лм	325 лм	575 лм	1160 лм	1600 лм	2550 лм														
Кривая распределения силы света	 C0 - C180 C45 - C225 C90 - C270 C90 C45 C0 12748E00																		
	Светильник оснащен лампой накаливания 100 Вт																		
Вид защиты	IP64																		
Класс защиты	I (внутренний + внешний PE / РА-контакт)																		
Условия окружающей среды	- 30 ... + 40 °C																		
Затвор крышки	M 6, шестигранный винт; без переключателя																		
Вид подключения	Клеммы L1 + N для 2 x 4 мм ² тонко-/однопроволочный PE для 2 x 4 мм ² тонко-/однопроволочный																		
Ввод проводки	1 x M 25 x 1,5 кабельные вводы 1 x M 25 x 1,5 заглушки																		

Принадлежности и запасные детали

Наименование	Изображение	Описание	Номер заказа	Вес кг
Универсальные лампы	 04958E00	25 Вт E 27 230 В 200 лм	111711	0.040
		40 Вт E 27 230 В 325 лм	111712	0.035
		60 Вт E 27 230 В 575 лм	111713	0.035
		100 Вт E 27 230 В 1160 лм	108853	0.033
		60 Вт E 27 24 В ▽	108860	0.042
		100 Вт E 27 24 В 1160 лм	109340	0.020
Галогенные лампы накаливания	 05355E00	100 Вт E 27 230 В 1600 лм	109341	0.040
		150 Вт E 27 230 В 2550 лм	109342	0.075
Крепежные пластины	 05267E00	1 комплект	121705	0.115

Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения



Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.