



01614E00

**Предохранительный элемент,
серия 8561/01**

- Взрывозащита по
 - IEC
 - ATEX
- Применяется в зоне 1 и зоне 2
- Для плавких вставок системы NEOZED
- Расчетное рабочее напряжение до 400 В
- Расчетный рабочий ток макс. до 25 А
- Дефектная плавкая вставка видима снаружи

STAHL

Предохранительный элемент серии 8561/01 оборудуется стандартными плавкими вставками системы NEOZED. Он в основном применяется в Ex e предохранительных распределителях для защиты токоотводящих линий потребителей.

Зоны 1 и 2

Таблица данных

Исполнение	Размер	Номер заказа	Вес кг
Предохранительный элемент	D01	8561/01-01-...	0.800
	D02	8561/01-02-...	0.800

Технические данные

Взрывозащита	
ATEX	II 2G Ex de IIC I M2 Ex de I 2 ... 6 A Ex de IIC T6 10 A Ex de IIC T5 16 ... 25 A Ex de IIC T4
Сертификаты	
Белоруссия	Проматомнадзор
Международный	IEC
Европа	ATEX
Материал корпуса	Эпоксидная смола
Запирание завинчивающимся копачком	M4, винт с внутренним шестигранником
Расчетное рабочее напряжение	400 В AC, 250 В DC
Расчетный рабочий ток I _e	макс. 25 А
Характеристика	Инерционная характеристика срабатывания Классы эксплуатации gL/gG согласно DIN VDE 0636, 0635, IEC 60 269
Вид подключения	2 x 1,5 ... 16 мм ² хомутовые зажимы
Диапазон рабочих температур	- 20 ... + 40 °C
Указание	Предохранители согласно системе NEOZED. Дефект плавкой вставки может быть установлен снаружи посредством клеммы-датчика. Замена плавких вставок может выполняться только в обесточенном состоянии установки.


Принадлежности и запасные детали

Наименование	Изображение	Описание	Номер заказа	Вес кг
Плавкая вставка		8561/01-01 2 А	111402	0.001
		8561/01-01 4 А	111401	0.006
		8561/01-01 6 А	111400	0.006
		8561/01-01 10 А	111399	0.006
		8561/01-01 16 А	111398	0.007
		8561/01-02 20 А	111397	0.012
		8561/01-02 25 А	111466	0.001


Принадлежности и запасные детали

Наименование	Изображение	Описание	Номер заказа	Вес кг	
Контактный винт		8561/01-01	2 А	111633	0.001
		8561/01-01	4 А	111634	0.001
		8561/01-01	6 А	111628	0.001
		8561/01-01	10 А	111629	0.001
		8561/01-02	20 А	111630	0.001
		8561/01-02	25 А	111635	0.001
Специальный ключ		для извлечения осветительного компонента	149226	0.020	
Крышка для клеммных контактов			149225	8.000	

Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения

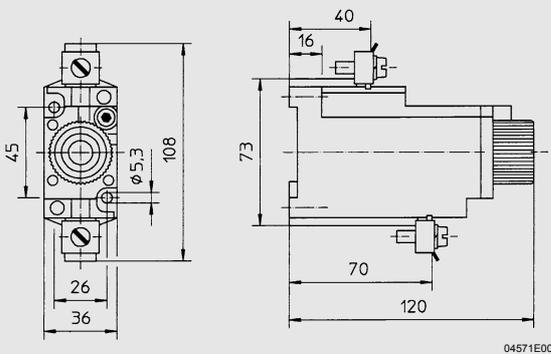

8561/01 Предохранительный элемент

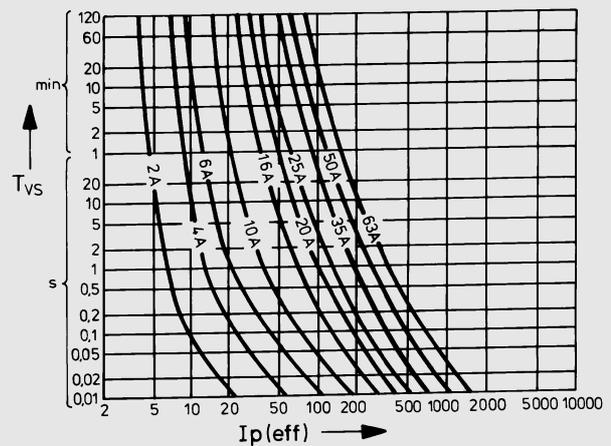

Времятоковая характеристика плавких вставок
(Диапазон допуска макс. ± 5 %)

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.

STAHL