


Кабельный ввод для всех типов армированных кабелей (SWA, оплетка, лента)
(сталь и алюминий) с барьерной герметизацией компаундом
Серия PX2K



- Многофункциональное крепление для армирования
- Взрывозащищенное уплотнение с герметизацией компаундом
- Регулируемое внешнее уплотнение для удержания груза
- Уникальная измерительная лента предотвратит проворачивание (OSTG)
- Интегрированное уплотнение, защищающее от воды
- Международное обозначение, IECEx, ATEX, UL и cCSAus
- Протестирован на ЭМС
- Возможно использование в диапазоне температур -60 ... +85 °C

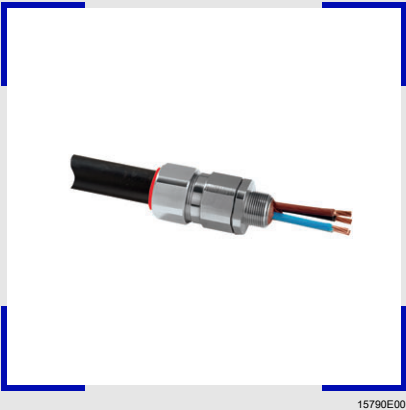

WebCode PX2KA

	ATEX / IECEx					
Zone	0	1	2	20	21	22
Применяется в		x	x	x	x	x

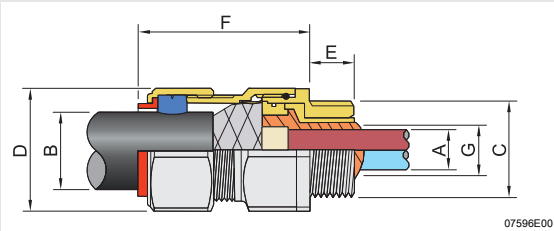


Таблица данных

Длина свинчивания	Размеры [мм]												Толщина армировочной проволоки	№ изд.	PS	Вес
	Размер резьбы C	Внутренняя оболочка A	Внутренний диаметр шланга G	Макс. кол-во жил	Внешняя оболочка B	Длина резьбы E	Ширина зева D	Расстояние между углами F	выступающая длина F	Рельефный конус	Гладкий конус	Пластмассовый наконечник				
		макс.	макс.		мин.	макс.										кг
Метрическая, никелированная латунь																
20s/16	M20 x 1,5	11,7	11,7	11	6,1	13,1	15,0	30,5	33,6	62,0	0,3 ... 1,0	0,80 ... 1,25	PVC06	109426	10	0,240
20s	M20 x 1,5	11,7	11,7	11	9,5	15,9	15,0	30,5	33,6	62,0	0,3 ... 1,0	0,80 ... 1,25	PVC06	109427	10	0,230
20	M20 x 1,5	12,6	12,9	11	12,5	20,9	15,0	30,5	33,6	63,0	0,4 ... 1,0	0,80 ... 1,25	PVC06	109428	10	0,240
25s	M25 x 1,5	17,5	17,9	21	14,0	22,0	15,0	37,5	41,3	69,5	0,4 ... 1,2	1,25 ... 1,60	PVC09	243532	10	0,370
25	M25 x 1,5	17,5	17,9	21	18,2	26,2	15,0	37,5	41,3	69,5	0,4 ... 1,2	1,25 ... 1,60	PVC09	243533	10	0,370
32	M32 x 1,5	23,6	23,9	38	23,7	33,9	15,0	46,0	50,6	75,0	0,4 ... 1,2	1,60 ... 2,00	PVC11	109430	10	0,570
40	M40 x 1,5	30,0	30,3	59	27,9	40,4	15,0	55,0	60,5	75,0	0,4 ... 1,6	1,60 ... 2,00	PVC15	109431	10	0,800
50s	M50 x 1,5	36,6	36,9	89	35,2	46,7	15,0	60,0	66,0	77,0	0,4 ... 1,6	2,00 ... 2,50	PVC18	109432	10	0,900
50	M50 x 1,5	41,0	41,3	89	40,4	53,0	15,0	70,0	77,0	77,0	0,6 ... 1,6	2,00 ... 2,50	PVC21	109433	10	1,190
63s	M63 x 1,5	47,9	48,4	115	45,6	59,4	15,0	75,0	82,5	79,7	0,6 ... 1,6	2,00 ... 2,50	PVC23	109434	10	1,390
63	M63 x 1,5	53,7	54,0	115	54,6	65,9	15,0	80,0	88,0	80,3	0,6 ... 1,6	2,00 ... 2,50	PVC25	109435	10	1,410
75s	M75 x 1,5	59,9	60,2	140	59,0	72,0	15,0	90,0	99,0	86,8	0,6 ... 1,6	2,00 ... 2,50	PVC28	109436	10	2,090
75	M75 x 1,5	64,2	64,2	140	66,7	78,5	15,0	100,0	110,0	88,3	0,6 ... 1,6	2,50 ... 3,00	PVC30	109437	10	2,540

E10

Кабельный ввод для всех типов армированных кабелей (SWA, оплетка, лента) (сталь и алюминий) с барьерной герметизацией компаундом Серия PX2K



Таблица данных

Длина свинчивания	Размеры [мм]										Толщина армировочной проволоки		Пластина	№ изд.	PS	Вес
	Размер резьбы C	Внутренняя оболочка A	Внутренний диаметр шланга G	Макс. кол-во жил	Внешняя оболочка B	Длина резьбы E	Ширина зева D	Расстояние между углами D	выступающая длина F	Рельефный конус	Гладкий конус					
		макс.	тах.		мин. макс.											кг

Указание По запросу доступны другие размеры и резьбы.

Размер кабеля A представляет собой максимальный диаметр над проводами после удаления внутренней оболочки кабеля.

NPT, никелированная латунь

20s/16	NPT 1/2"	11,7	11,7	11	6,1	13,1	19,9	30,5	33,6	62,0	0,3 ... 1,0	0,80 ... 1,25	PVC06	246360	10	0,240
20	NPT 1/2"	12,6	12,9	11	12,5	20,9	19,9	30,5	33,6	63,0	0,4 ... 1,0	0,80 ... 1,25	PVC06	246361	10	0,240
25	NPT 3/4"	17,5	17,9	21	18,2	26,2	20,2	37,5	41,3	69,5	0,4 ... 1,2	1,25 ... 1,60	PVC09	246362	10	0,370
32	NPT 1"	23,6	23,9	38	23,7	33,9	25,0	46,0	50,6	75,0	0,4 ... 1,2	1,60 ... 2,00	PVC11	246363	10	0,570
40	NPT 1 1/4"	30,0	30,3	59	27,9	40,4	25,6	55,0	60,5	75,0	0,4 ... 1,6	1,60 ... 2,00	PVC15	246364	10	0,800
50s	NPT 1 1/2"	36,6	36,9	89	35,2	46,7	26,1	60,0	66,0	77,0	0,4 ... 1,6	2,00 ... 2,50	PVC18	246365	10	0,900
50	NPT 2"	41,0	41,3	89	40,4	53,0	26,9	70,0	77,0	77,0	0,6 ... 1,6	2,00 ... 2,50	PVC21	246366	10	1,190
63s	NPT 2"	47,9	48,4	115	45,6	59,4	26,9	75,0	82,5	79,7	0,6 ... 1,6	2,00 ... 2,50	PVC23	246367	10	1,390
63	NPT 2 1/2"	53,7	54,0	115	54,6	65,8	39,9	80,0	88,0	80,3	0,6 ... 1,6	2,00 ... 2,50	PVC25	246368	10	1,410
75s	NPT 2 1/2"	59,9	60,2	140	59,0	72,0	39,9	90,0	99,0	86,8	0,6 ... 1,6	2,00 ... 2,50	PVC28	246369	10	2,090
75	NPT 3"	64,2	64,2	140	66,7	78,4	41,5	100,0	110,0	88,3	0,6 ... 1,6	2,50 ... 3,00	PVC30	246370	10	2,540

Указание По запросу доступны другие размеры и резьбы.

Размер кабеля A представляет собой максимальный диаметр над проводами после удаления внутренней оболочки кабеля.

Технические данные

Взрывозащита		
Глобально (IECEX)	Газ, пыль и горные разработки	IECEX SIR 13.0027X Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc Ex ta IIIC Da IECEX SIM 14.0008X Ex d I Mb, Ex e I Mb
Европа (ATEX)	Газ, пыль и горные разработки	SIRA 13 ATEX 1072X ⊕ II 2 G Ex d IIC Gb, ⊕ II 2 G Ex e IIC Gb ⊕ II 1 D Ex ta IIIC Da ⊕ I M 2 Ex d I Mb, ⊕ I M 2 Ex e I Mb SIRA 13 ATEX 4078X ⊕ II 3 G Ex nR IIC Gc
ЕАС (ТР)	Газ и пыль	1Ex d IIC Gb X, 1Ex e IIC Gb X, 2Ex nR IIC Gc X Ex ta IIIC Da X
Свидетельства и сертификаты		
Сертификаты		IECEX, ATEX, Бразилия (INMETRO), Китай (China-Ex), Индия (PESO), Канада (CSA), Казахстан (TP), Колумбия (COL), Корея (KCs), Россия (TP), Белоруссия (TP)
Судовые сертификаты		DNV, LRS, ABS
Окружающая температура		-60 ... +85 °C
Вид защиты		IP66 Степени защиты IP67 и IP 68 применяются, только если для резьбы на входе используется уплотнительное кольцо круглого сечения CMP
Материал		
Резьбовое соединение		Никелированная латунь (другие материалы доступны по запросу)
Уплотнение		SOLO LSF
Конструкция		BS 6121, IEC/EN 62444

E10