


Кабельный ввод для всех типов неармированных кабелей и кабелей с армированием проволоочной оплеткой с барьерной герметизацией компаундом
Серия PXSS2K




15792E00

- Большая разгрузка от натяжения.
- Герметизация внешней оболочки кабеля взрывозащищенным уплотнением с поступательным движением.
- Взрывозащищенное уплотнение с герметизацией компаундом.
- Рассчитан для предотвращения текучести на холоде.
- Интегрированное уплотнение, защищающее от воды (исполнение с двойным уплотнением).
- Международное обозначение, IECEx, ATEX, UL и cCSAus.
- Возможно использование в диапазоне температур -60 ... +85 °C.

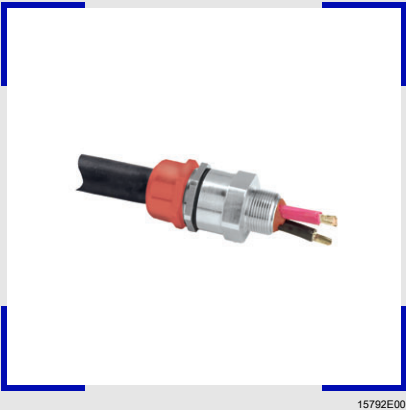

WebCode PXSS2KA

	ATEX / IECEx					
Zone	0	1	2	20	21	22
Применяется в		x	x	x	x	x

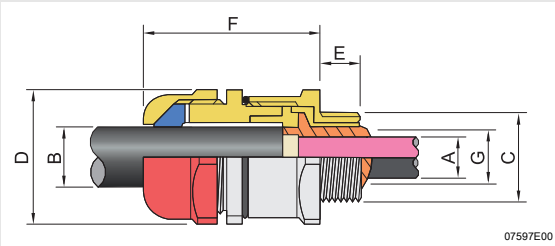

07597E00

Таблица данных															№ изд.	PS	Вес
Длина свинчивания	Размеры [мм]											Пластмассовый наконечник					
	Размер резьбы C	Внутренняя оболочка A		Внутренний диаметр шланга G	Макс. кол-во жил	Внешняя оболочка B		Длина резьбы E	Ширина зева D	Расстояние между углами D	выступающая длина F						
		макс.	max.			мин.	макс.										
Метрическая, никелированная латунь																	кг
20s/16	M20 x 1,5	8,6	8,6	11	3,1	8,6	15,0	30,0	33,0	53,1	PVC06	109439	10	0,185			
20s	M20 x 1,5	11,7	11,7	11	6,1	11,7	15,0	30,0	33,0	53,1	PVC06	109440	10	0,275			
20	M20 x 1,5	12,6	12,9	11	6,5	14,0	15,0	30,0	33,0	54,2	PVC06	109441	10	0,001			
25	M25 x 1,5	17,5	17,9	21	11,1	20,0	15,0	36,0	39,6	60,0	PVC09	109442	10	0,565			
32	M32 x 1,5	23,6	23,9	38	17,0	26,3	15,0	41,0	45,1	61,1	PVC10	109443	10	0,715			
40	M40 x 1,5	30,0	30,3	59	22,0	32,1	15,0	50,0	55,0	62,4	PVC13	109444	10	0,945			
50s	M50 x 1,5	36,6	36,9	89	29,5	38,2	15,0	55,0	60,5	65,2	PVC15	109445	10	1,105			
50	M50 x 1,5	41,0	41,3	89	35,6	44,0	15,0	60,0	66,0	67,6	PVC18	109446	10	1,705			
63s	M63 x 1,5	47,9	48,4	115	40,1	49,9	15,0	70,1	77,1	71,1	PVC21	109447	10	1,625			
63	M63 x 1,5	53,7	54,0	115	47,2	55,9	15,0	75,0	82,5	70,4	PVC23	109448	10	2,115			
75s	M75 x 1,5	59,9	60,2	140	52,8	61,9	15,0	80,0	88,0	75,3	PVC25	109449	10	2,325			
75	M75 x 1,5	64,3	64,2	140	59,1	67,9	15,0	85,0	93,5	74,9	PVC27	109450	10	4,845			
Указание	По запросу доступны другие размеры и резьбы. Размер кабеля A представляет собой максимальный диаметр над проводами после удаления внутренней оболочки кабеля																

Кабельный ввод для всех типов неармированных кабелей и кабелей с армированием проволоочной оплеткой с барьерной герметизацией компаундом Серия PXSS2K

STAHL

Таблица данных

Длина свинчивания	Размеры [мм]											№ изд.	PS	Вес	
	Размер резьбы C	Внутренняя оболочка A	Внутренний диаметр шланга G	Макс. кол-во жил	Внешняя оболочка B		Длина резьбы E	Ширина зева D	Расстояние между углами D	выступающая длина F	Пластмассовый наконечник				
					мин.	макс.									
NPT, никелированная латунь															кг
20s/16	NPT 1/2"	8,6	8,6	11	3,1	8,6	19,9	30,0	33,0	53,1	PVC06	246336	10	0,200	
20	NPT 1/2"	12,6	12,9	11	6,5	14,0	19,9	30,0	33,0	54,2	PVC06	246337	10	0,200	
25	NPT 3/4"	17,5	17,9	21	11,1	20,0	20,2	36,0	39,6	60,0	PVC09	246338	10	0,329	
32	NPT 1"	23,6	23,9	38	17,0	26,3	25,0	41,0	45,1	61,1	PVC10	246339	10	0,390	
40	NPT 1 1/4"	30,0	30,3	59	22,0	32,1	25,6	50,0	55,0	62,4	PVC13	246340	10	0,559	
50s	NPT 1 1/2"	36,6	36,9	89	29,5	38,2	26,1	55,0	60,5	65,2	PVC15	246341	10	0,660	
50	NPT 2"	41,0	41,3	89	35,6	44,0	26,9	60,0	66,0	67,6	PVC18	246342	10	0,730	
63s	NPT 2"	47,9	48,4	115	40,1	49,9	26,9	70,1	77,1	71,1	PVC21	246343	10	1,069	
63	NPT 2 1/2"	53,7	54,0	115	47,2	55,9	39,9	75,0	82,5	70,4	PVC23	246344	10	1,059	
75s	NPT 2 1/2"	59,9	60,2	140	52,8	61,9	39,9	80,0	88,0	75,3	PVC25	246345	10	1,299	
75	NPT 3"	64,3	64,2	140	59,1	67,9	41,5	85,0	93,5	74,9	PVC27	246346	10	1,299	
Указание	По запросу доступны другие размеры и резьбы. Размер кабеля A представляет собой максимальный диаметр над проводами после удаления внутренней оболочки кабеля.														

Технические данные

Взрывозащита	
Глобально (IECEx)	IECEx SIR 13.0027X
Газ, пыль и горные разработки	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc Ex ta IIIC Da IECEx SIM 14.0008X Ex d I Mb, Ex e I Mb
Европа (ATEX)	SIRA 13 ATEX 1072X
Газ, пыль и горные разработки	⊕ II 2 G Ex d IIC Gb, ⊕ II 2 G Ex e IIC Gb ⊕ II 1 D Ex ta IIIC Da ⊕ I M 2 Ex d I Mb, ⊕ I M 2 Ex e I Mb SIRA 13 ATEX 4078X ⊕ II 3 G Ex nR IIC Gc
EAC (TP)	1Ex d IIC Gb X, 1Ex e IIC Gb X, 2Ex nR IIC Gc X Ex ta IIIC Da X
Свидетельства и сертификаты	
Сертификаты	IECEx, ATEX, Бразилия (INMETRO), Китай (China-Ex), Индия (PESO), Канада (CSA), Казахстан (TP), Колумбия (COL), Корея (KCs), Северная Америка (UL), Россия (TP), Белоруссия (TP)
Судовые сертификаты	DNV, LRS, ABS
Окружающая температура	-60 ... +85 °C
Вид защиты	IP66
Материал	Степени защиты IP67 и IP 68 применяются, только если для резьбы на входе используется уплотнительное кольцо круглого сечения CMP
Резьбовое соединение	Никелированная латунь (другие материалы доступны по запросу)
Уплотнение	SOLO LSF
Конструкция	BS 6121, IEC/EN 62444

E10