



11627E00

**Ручной фонарь,
серия 6140**

- Применяется в
 - зонах 0, 1 и 2
 - зонах 20, 21 и 22
- Уникальный механизм включения с помощью поворотного кольца
- Ручной фонарь эргономичной формы
- Чрезвычайно высокая световая мощность

STAHL

Зоны 0, 1 и 2, 20, 21

Таблица данных


Исполнение	Номинальные данные	для батарей шт.	Номер заказа	Вес кг
Ручной фонарь серии 6140	2.5 В / 0.3 А	3	6140/2-1	0.550
Ручные фонари поставляются вместе с батареями.				

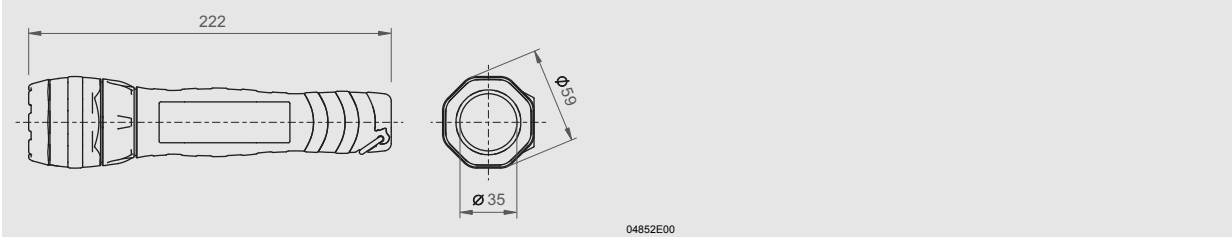
Технические данные

Взрывозащита	
Газо-взрывозащита	
ATEX	II 1 G EEx ia IIC T4
Пылевзрывозащита	
ATEX	II 1 D IP65 T130 °C
Сертификаты	
Европа	ATEX
Диапазон рабочих температур	- 20 ... + 50 °C
Материал	
Материал корпуса	Полиамид, антистатический
Стекло	Поликарбонат
Оснащение лампами	1 мощный светодиод (3 Вт)
Время работы	> 48 часов (продолжительный режим работы)
Батареи	3 x LR 14 батарей Внимание: Разрешается использование только совместимых по типу батарей (EN 50020:2002)
Указание	Запрещается открывать светильник во взрывоопасной зоне!
Вид защиты	IP65

STAHL

Принадлежности и запасные детали

Наименование	Изображение	Описание	Номер заказа	Вес кг
Батареи		1,5 В 3 шт.	167742	0.420
Кожаный чехол		Чехол для ношения ручного фонаря	167740	0.160
Запасное стекло		Запасное стекло из поликарбоната	167739	0.003
Уплотнительное кольцо		NBR Уплотнительное кольцо	167741	0.003

Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.