



Ручные прожекторы, серия 6144, L144



- Исполнения
 - 6144 для зон 1 и 2
 - L144 Промышленное исполнение
- Управление одной рукой на осветительной головке
- Фокусируемая светоинтенсивная ксеноновая лампа накаливания
- Контроль обрыва нити основной лампы
- Автоматическое переключение на энергосберегающую лампу
- Время горения прибл. 3,5 часа
- Не требующий техобслуживания свинцово-гелевый аккумулятор
- Высокая устойчивость
- Опционально, прочный поясной крюк из нержавеющей стали
- Зарядное устройство для номинального напряжения 12 / 24 В DC и 230 В AC (интегрировано в одном устройстве)
- Возможно использование при температурах от - 40 °C и выше

Компактный ручной прожектор для взрывоопасной и промышленной зоны

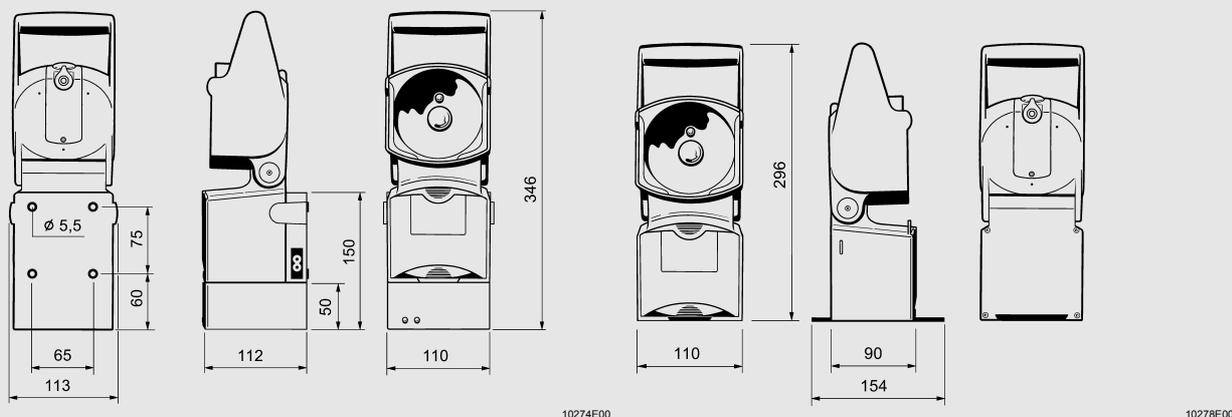
STAHL

Таблица данных

Исполнение	Описание	Номер заказа	Вес кг
6144 Ручной прожектор, взрывозащищенный	Ручной прожектор и зарядное устройство (12/24 В DC и 230 В AC) в комплекте	6144 / 11	2.630
	Ручной прожектор без зарядного устройства	6144 / 10	0.490
Зарядное устройство для 6144 (NE Ex)	Зарядное устройство (12/24 В DC и 230 В AC)	6144 / 01	0.850
L144 Ручной прожектор, промышленное исполнение (NE Ex)	Ручной прожектор и зарядное устройство (12/24 В DC и 230 В AC) в комплекте	L144 / 11	2.660
	Ручной прожектор без зарядного устройства	L144 / 10	1.400
Зарядное устройство для L144 (NE Ex)	Зарядное устройство (12/24 В DC и 230 В AC)	L144 / 01	0.600
Указание	а. Ручные прожекторы включают прозрачный рассеиватель, а также основную и дополнительную лампу б. Зарядное устройство включает зарядный кабель для 230 В и 12 В / 24 В		

Принадлежности и запасные детали				
Наименование	Изображение	Описание	Номер заказа	Вес кг
Стекло рассеивателя	 10279E00	Рассеиватель, гранулированный; вставляется в направляющие пазы головки прожектора		
		бесцветное	120002	0.030
		красное	120019	0.030
		зеленое	120023	0.030
		оранжевое	120025	0.027
		синее	120021	0.030
Поясной крюк	 10280E00	из нержавеющей стали	120000	0.058
Универсальные лампы	 10276E00	Основная лампа (ксеноновая лампа накаливания), 4,0 В; 3,2 Вт; BA 15d; упаковка: 2 штуки	119996	0.035
	 10277E00	Энергосберегающая лампа 4,0 В; 1,1 Вт; BA9s; упаковка: 2 штуки	120005	0.020
Комплект батарей	 10275E00	Свинцово-гелевый аккумулятор, не требующий техобслуживания		
		для ручного прожектора Ex 6144	119994	0.490
Вкладыш без гравировки	 10316E00	Пластмасса черная Упаковка: 3 штуки	119995	0.018
		Пластмасса серая Упаковка: 3 штуки	120004	0.018
		Латунь Упаковка: 3 штуки	120012	0.065
Вкладыш с гравировкой	 10315E00	Нанести текст по образцу вкладыша и выделить его цветом		
		Пластмассовая черная Гравировка: белая табличка	120015	0.006
		Пластмассовая серая Гравировка: черная табличка	120018	0.006
Латунная табличка		Гравировка: черная	120020	0.012
Входной предохранитель	 10317E00	для ручного прожектора Ex 6144	119999	0.020
Линия подачи питания	 10319E00	Зарядный кабель 12 В / 24 В с прямым контактным штекером	120006	0.087
	 10318E00	Зарядный кабель 230 В со штекером	120014	0.085
	 10320E00	Зарядный кабель 12 В / 24 В с угловым (90°) контактным штекером	119997	0.090

Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения



6144/11 и L144/11 ручные прожекторы с зарядным устройством

6144/10 и L144/10 ручные прожекторы без зарядного устройства

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.