



10022E00

### Счетчики рабочих часов в форме для монтажа, серия 8218

Счетчики рабочих часов поставляются для переменных напряжений, в качестве альтернативы - для режимов работы на постоянном напряжении. Счетчик для переменного напряжения приводится в действие синхронным двигателем посредством зубчатой передачи. Приведение в действие счетчика постоянного тока выполняется с кварцевой стабилизацией.

#### Таблица данных

| Исполнение                 | Описание                   | Номер заказа             | Вес<br>кг |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|
| 8218 счетчик рабочих часов | для переменного напряжения | 8218/311-5-S05-...V...Hz | 1.200     |
|                            | для постоянного напряжения | 8218/311-5-S04-...VDC    | 1.500     |


#### Дополнение к номеру заказа

Указание напряжения и частоты

#### Технические данные

| Исполнение                  | для переменного напряжения                                     | для постоянного напряжения                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Взрывозащита                |                                                                |                                                                |
| Газо-взрывозащита           |                                                                |                                                                |
| ATEX                        | Ex II 2 G Ex de IIC T6                                         | Ex II 2 G Ex de IIC T6                                         |
| Сертификаты                 |                                                                |                                                                |
| Казахстан                   | ГОСТ К                                                         | ГОСТ К                                                         |
| Белоруссия                  | Проматомнадзор                                                 | Проматомнадзор                                                 |
| Международный               | IEC                                                            | IEC                                                            |
| Европа                      | ATEX                                                           | ATEX                                                           |
| Материал корпуса            | Полиэфирная смола;<br>цвет-темно-серый, RAL 7024               | Полиэфирная смола;<br>цвет-темно-серый, RAL 7024               |
| Размер передней панели      | 96 x 96 мм                                                     | 96 x 96 мм                                                     |
| Значение                    |                                                                |                                                                |
| Стандартный                 | 230 В, 50 Гц                                                   | 10 ... 80 В; 2 ... 25 В; 80 ... 220 В, DC                      |
| Специальный                 | 12, 24, 36 ... 48, 115, 400 В, 50 Гц или<br>230 В, 60 Гц       |                                                                |
| Измерительный механизм      |                                                                |                                                                |
| Точки счета                 | 7-значные                                                      | 7-значные                                                      |
| Диапазон счета              | 99999,99 ч в цифровом виде без нулевого положения              | 99999,99 ч в цифровом виде без нулевого положения              |
| Индикация                   | 1,5 x 3,5 мм цифры белые на черном фоне                        | 1,5 x 3,5 мм цифры белые на черном фоне                        |
| Диапазон рабочих температур | - 20 ... + 40 °C                                               | - 20 ... + 40 °C                                               |
| Механические данные         |                                                                |                                                                |
| Вид защиты                  | IP65                                                           | IP65                                                           |
| Вид подключения             | макс. 1,5 мм <sup>2</sup> тонкопроволочный/<br>однопроволочный | макс. 1,5 мм <sup>2</sup> тонкопроволочный/<br>однопроволочный |
| Вводы проводки              | 1 x M20 x 1,5 кабельный ввод                                   | 1 x M20 x 1,5 кабельный ввод                                   |

Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения

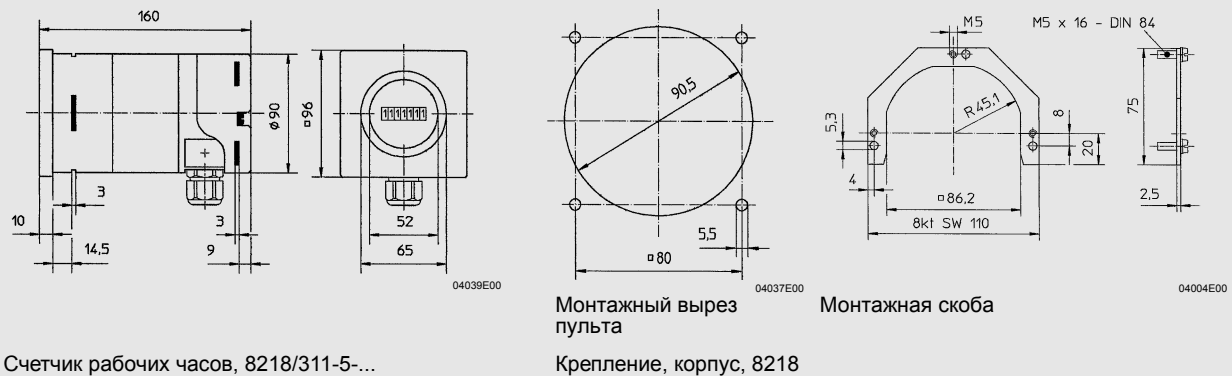

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки.  
Изображения не влекут за собой обязательств.