

# Распределительная коробка для сопровождающего обогрева Серия TEF 1058

TRANBERG®

STAHL



- > Высокий вид защиты IP в стандартном исполнении IP66/67, IP68 поставляется при необходимости
- > Предварительно смонтированный спускной фланец предотвращает попадание воды
- > Изготовлена из нержавеющей стали, устойчивой к действию кислоты (AISI 316L)
- > Размер и мощность согласуются индивидуально
- > Фирменная табличка из нержавеющей стали, присоединенная точечной сваркой к крышке
- > Много возможностей заземления
- > Максимальная прочность и коррозионная устойчивость
- > Низкие затраты на техобслуживание на протяжении всего срока службы



E6

www.stahl.de

14042E00

Серия TEF 1058 применяется в различных установках. Ее стандартными областями применения являются: электрокомпоненты, инструменты, системы телекоммуникации, устройства с защитой от электростатического разряда, коробки управления.

Зона	ATEX					
	0	1	2	20	21	22
Применяется в		x	x			

#### Взрывозащита

##### Маркировка

Европа (ATEX) | EEx e II T6

##### Сертификаты

Европа (ATEX) | NEMKO 01ATEX097  
CSA 216432

WebCode T1058C

# Распределительная коробка для сопровождающего обогрева

## Серия TEF 1058

**TRANBERG®**

### Таблица данных

Исполнение	Описание	Номер заказа
Распределительная коробка, серия TEF 1058	Объем поставки 10 x кабельный ввод, диаметр 25 мм 10 x соединительных клемм PHOENIX UK6N 1 x шина заземления	TEF10582508

### Технические данные

#### Электрические данные

Расчетное рабочее напряжение	макс. 725 В при 16 мм <sup>2</sup>
------------------------------	------------------------------------


#### Механические данные

Материал корпуса	AISI 316L / EN1.4404, химически протравленный до блеска
Вид защиты	IP66 / IP67
Вес	1,6 кг

### Принадлежности и запасные детали

Наименование	Описание	Номер заказа
Ввод проводки для токопроводящего кабеля	E204 / 3B / M25 - 9 мм; $\varnothing$ 13 ... 17,1 мм; с контргайкой	TEF9147118
	E204 / 3A / M25 - 9 мм; $\varnothing$ 14,1 ... 20,1 мм; с контргайкой	TEF9147119
Заглушки	M25 - 9 мм; с контргайкой	TEF9147113
Сливная заглушка	M25 - 9 мм; с контргайкой	TEF7302106
Табличка Монтажный комплект	Гравированный акриловый ярлык Табличка Монтажный комплект	TEF9090025

### Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения

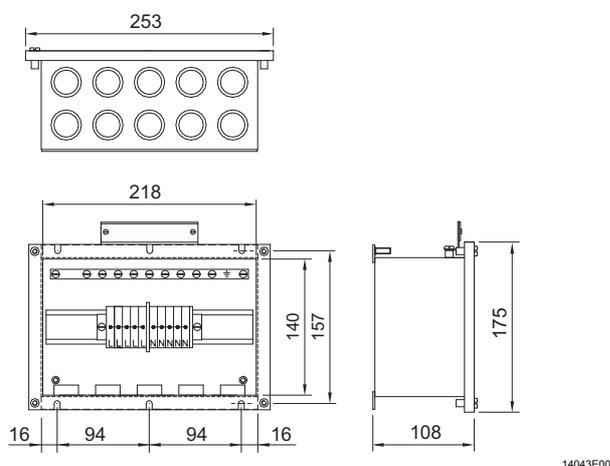

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.