



11542E00

Высоковольтные коробки, серия 8125

- Взрывозащита по
 - IEC
 - ATEX
 - ГОСТ Р
- Применяется в зоне 1 и зоне 2
- Для соединения двух высоковольтных кабелей / проводов
- Корпус из стального листа, лакированного, светло-серого цвета или из электрополированной нержавеющей стали
- Вид защиты IP66
- Индивидуальное проектирование ввода проводки
- Поперечные сечения подключения от 16 мм² до 150 мм²
- Напряжение до 10 кВ
- Используется в диапазоне температур от - 40 °C до + 40 °C (6 кВ)

STAHL

Клеммные коробки высокого напряжения серии 8125 состоят из трех прикрепленных с помощью фланцев Ex e корпусов. Они разработаны для соединения двух высоковольтных кабелей / проводов. Клеммы находятся в среднем корпусе. Два других корпуса служат для захвата и сплетания кабелей. Ввод кабелей/проводов может быть выполнен как напрямую, так и через фланец.

Зоны 1 и 2


Таблица данных

Исполнение	Расчетное рабочее напряжение	Номер заказа	Вес кг
Высоковольтные коробки, серия 8125	6 кВ	134682	35.000
	10 кВ	134683	33.500

Технические данные

Исполнение	8125/5. 6 кВ	8125/5. 10 кВ
Взрывозащита		
Газо-взрывозащита		
ATEX	II 2 G Ex e II T6	II 2 G Ex e II T6
ГОСТ Р	2ExeII T6	2ExeII T6
Сертификаты		
Россия	ГОСТ Р	ГОСТ Р
Белоруссия	Проматомнадзор	Проматомнадзор
Европа	ATEX	ATEX
Материал		
Корпус	Листовая сталь, лакированная светло-серым	Листовая сталь, лакированная светло-серым
Вид защиты	IP66 (при использовании подходящих кабельных вводов и вводов проводки)	IP66 (при использовании подходящих кабельных вводов и вводов проводки)
Условия окружающей среды	- 40 ... + 40 °C	- 20 ... + 40 °C
Поперечное сечение провода	16 ... 150 мм ²	16 ... 150 мм ²

Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения

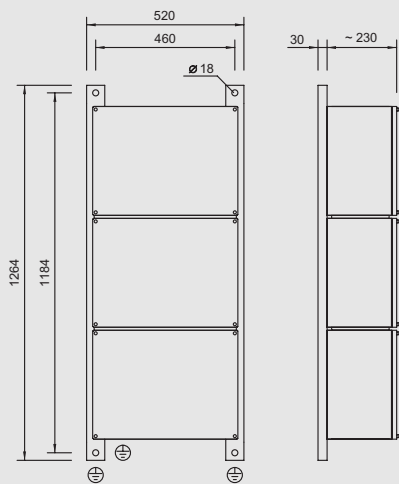

11545E00

STAHL

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.