



10919E00

Силовые выключатели и выключатели электродвигателей, серия 8006

- Взрывозащита по
 - IEC
 - ATEX
- Применяется в зоне 1 и 2
- Свойства разделителя
- Коммутационная способность двигателя
- Расчетное рабочее напряжение до 690 В AC
- Возможны различные способы переключения
- Применяется в диапазоне температур от - 55 до + 40 °C

STAHL

Силовые выключатели и выключатели электродвигателя серии 8006 отвечают всем требованиям к выключателям электродвигателя или главным выключателям.

Так как эти выключатели являются неавтономным электрооборудованием, они должны быть установлены в корпус вида взрывозащиты "Повышенная безопасность" Ex e.

Зоны 1 и 2










Таблица данных																									
Исполнение	Описание	Номер заказа																							
 <p>01771E00 Силовой выключатель и выключатель электродвигателя 25 А Серия 8006</p>	<p>2-полюсный</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>13</td><td>23</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>14</td><td>24</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 007 Материал контакта: Серебро-кадмий</p> <p>10056E00</p>		13	23	0°	X	X	90°	X	X		14	24	8006/3-007-00											
		13	23																						
	0°	X	X																						
	90°	X	X																						
		14	24																						
	<table border="1"> <tr><td></td><td>11</td><td>23</td></tr> <tr><td>8°</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>172°</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>12</td><td>24</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 357 Материал контакта: Серебро-кадмий</p> <p>10060E00</p>		11	23	8°	X	X	90°	X	X	172°	X	X		12	24	8006/3-357-00								
		11	23																						
	8°	X	X																						
	90°	X	X																						
	172°	X	X																						
	12	24																							
<p>3-полюсный</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 045 Материал контакта: Серебро-кадмий</p> <p>08889E00</p>		13	23	33	0°	X	X	X	90°	X	X	X		14	24	34	8006/3-045-00								
	13	23	33																						
0°	X	X	X																						
90°	X	X	X																						
	14	24	34																						
<table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 082 Материал контакта: Серебро-кадмий</p> <p>08898E00</p>		1	3	5	45°	X	X	X	135°	X	X	X		2	4	6	8006/3-082-00								
	1	3	5																						
45°	X	X	X																						
135°	X	X	X																						
	2	4	6																						
<table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 122 с N опорными клеммами на цоколе Материал контакта: Серебро-кадмий</p> <p>10083E00</p>		1	3	5	90°	X	X	X	180°	X	X	X		2	4	6	8006/3-122-20								
	1	3	5																						
90°	X	X	X																						
180°	X	X	X																						
	2	4	6																						
<table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 122 с PE+N - опорными клеммами на цоколе Материал контакта: Серебро-кадмий</p> <p>10083E00</p>		1	3	5	90°	X	X	X	180°	X	X	X		2	4	6	8006/3-122-30								
	1	3	5																						
90°	X	X	X																						
180°	X	X	X																						
	2	4	6																						
<table border="1"> <tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 177 Материал контакта: позолоченный</p> <p>10820E00</p>		13	23	33	0°	X	X	X	45°	X	X	X	90°	X	X	X	135°	X	X	X		14	24	34	8006/3-177-08
	13	23	33																						
0°	X	X	X																						
45°	X	X	X																						
90°	X	X	X																						
135°	X	X	X																						
	14	24	34																						
<table border="1"> <tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>33</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>34</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 359 * точка давления Материал контакта: Серебро-кадмий</p> <p>10821E00</p>		11	23	33	0°	X	X	X	45°	X	X	X	90°	X	X	X	135°	X	X	X		12	24	34	8006/3-359-00
	11	23	33																						
0°	X	X	X																						
45°	X	X	X																						
90°	X	X	X																						
135°	X	X	X																						
	12	24	34																						
<p>4-полюсный</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 003 Материал контакта: Серебро-кадмий</p> <p>08891E00</p>		13	23	33	43	0°	X	X	X	X	90°	X	X	X	X		14	24	34	44	8006/3-003-00				
	13	23	33	43																					
0°	X	X	X	X																					
90°	X	X	X	X																					
	14	24	34	44																					
<table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>13</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>14</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 004 Предохранительный переключатель Материал контакта: Серебро-кадмий</p> <p>10058E00</p>		1	3	5	13	90°	X	X	X	X	180°	X	X	X	X		2	4	6	14	8006/3-004-00				
	1	3	5	13																					
90°	X	X	X	X																					
180°	X	X	X	X																					
	2	4	6	14																					

Таблица данных










Исполнение	Описание	Номер заказа																																		
 <p>01771E00 Силовой выключатель и выключатель электродвигателя 25 А Серия 8006</p>	<p>4-полюсный</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>13</td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>14</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 004 Предохранительный переключатель с PE - опорными клеммами на цоколе Материал контакта: Серебро-кадмий</p> <p>10058E00</p>		1	3	5	13	90°					180°	X	X	X	X		2	4	6	14	8006/3-004-10														
		1	3	5	13																															
	90°																																			
	180°	X	X	X	X																															
		2	4	6	14																															
	<table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>13</td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>14</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 004 Предохранительный переключатель с N опорными клеммами на цоколе Материал контакта: Серебро-кадмий</p> <p>10058E00</p>		1	3	5	13	90°					180°	X	X	X	X		2	4	6	14	8006/3-004-20														
		1	3	5	13																															
	90°																																			
180°	X	X	X	X																																
	2	4	6	14																																
<table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>13</td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>14</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 004 Предохранительный переключатель с PE+N - опорными клеммами на цоколе Материал контакта: Серебро-кадмий</p> <p>10058E00</p>		1	3	5	13	90°					180°	X	X	X	X		2	4	6	14	8006/3-004-30															
	1	3	5	13																																
90°																																				
180°	X	X	X	X																																
	2	4	6	14																																
<table border="1"> <tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 006 Материал контакта: Серебро-кадмий</p> <p>10059E00</p>		13	23	33	43	45°	X			X	90°		X			135°			X			14	24	34	44	8006/3-006-00										
	13	23	33	43																																
45°	X			X																																
90°		X																																		
135°			X																																	
	14	24	34	44																																
<table border="1"> <tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 034 Материал контакта: Серебро-кадмий</p> <p>08892E00</p>		11	23	33	43	0°	X				45°		X			90°			X		135°				X		12	24	34	44	8006/3-034-00					
	11	23	33	43																																
0°	X																																			
45°		X																																		
90°			X																																	
135°				X																																
	12	24	34	44																																
<table border="1"> <tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr> <tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 042 Материал контакта: Серебро-кадмий</p> <p>06084E00</p>		13	23	33	43	0°					45°	X				90°		X			135°			X		180°				X		14	24	34	44	8006/3-042-00
	13	23	33	43																																
0°																																				
45°	X																																			
90°		X																																		
135°			X																																	
180°				X																																
	14	24	34	44																																
<table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 120 Материал контакта: Серебро-кадмий</p> <p>10081E00</p>		1	3	5	7	90°					180°	X	X	X	X		2	4	6	8	8006/3-120-00															
	1	3	5	7																																
90°																																				
180°	X	X	X	X																																
	2	4	6	8																																
<table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 120 с PE - опорными клеммами на цоколе Материал контакта: Серебро-кадмий</p> <p>10081E00</p>		1	3	5	7	90°					180°	X	X	X	X		2	4	6	8	8006/3-120-10															
	1	3	5	7																																
90°																																				
180°	X	X	X	X																																
	2	4	6	8																																
<table border="1"> <tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>31</td><td>43</td></tr> <tr><td>8°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>172°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>32</td><td>44</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 191 Материал контакта: Серебро-кадмий</p> <p>10091E00</p>		11	23	31	43	8°					45°	X			X	135°		X			172°			X			12	24	32	44	8006/3-191-00					
	11	23	31	43																																
8°																																				
45°	X			X																																
135°		X																																		
172°			X																																	
	12	24	32	44																																











Таблица данных																																											
Исполнение	Описание	Номер заказа																																									
 <p>01771E00 Силовой выключатель и выключатель электродвигателя 25 А Серия 8006</p>	<p>4-полюсный</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>31</td><td>43</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>45°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>32</td><td>44</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 192 * точка давления Материал контакта: Серебро-кадмий</p>		11	23	31	43	0°	X			X	45°		X			90°	X		X		135°		X		X		12	24	32	44	10092E00 8006/3-192-00											
		11	23	31	43																																						
	0°	X			X																																						
	45°		X																																								
	90°	X		X																																							
	135°		X		X																																						
		12	24	32	44																																						
	<table border="1"> <tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>45°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 261 * точка давления Материал контакта: Серебро-кадмий</p>		11	23	33	43	0°	X			X	45°		X			90°	X		X		135°		X		X		12	24	34	44	10094E00 8006/3-261-00											
		11	23	33	43																																						
	0°	X			X																																						
45°		X																																									
90°	X		X																																								
135°		X		X																																							
	12	24	34	44																																							
<table border="1"> <tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>31</td><td>43</td></tr> <tr><td>45°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>32</td><td>44</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 301 Материал контакта: Серебро-кадмий</p>		11	23	31	43	45°		X		X	90°	X		X		135°		X		X		12	24	32	44	10822E00 8006/3-301-00																	
	11	23	31	43																																							
45°		X		X																																							
90°	X		X																																								
135°		X		X																																							
	12	24	32	44																																							
<p>5-полюсный</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td><td>53</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>45°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td><td>54</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 026 Материал контакта: Серебро-кадмий</p>		13	23	33	43	53	0°	X				X	45°		X				90°			X			135°				X		180°					X		14	24	34	44	54	10076E00 8006/3-026-00
	13	23	33	43	53																																						
0°	X				X																																						
45°		X																																									
90°			X																																								
135°				X																																							
180°					X																																						
	14	24	34	44	54																																						
<table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>13</td><td>21</td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>14</td><td>22</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 094 Предохранительный переключатель Материал контакта: Серебро-кадмий</p>		1	3	5	13	21	90°		X		X		180°	X	X	X	X	X		2	4	6	14	22	10077E00 8006/3-094-00																		
	1	3	5	13	21																																						
90°		X		X																																							
180°	X	X	X	X	X																																						
	2	4	6	14	22																																						
<table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>13</td><td>21</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>180°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>14</td><td>22</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 094 Предохранительный переключатель с РЕ - опорными клеммами на цоколе Материал контакта: Серебро-кадмий</p>		1	3	5	13	21	90°	X	X	X	X	X	180°							2	4	6	14	22	10077E00 8006/3-094-10																		
	1	3	5	13	21																																						
90°	X	X	X	X	X																																						
180°																																											
	2	4	6	14	22																																						
<table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>13</td><td>23</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>180°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>14</td><td>24</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 099 Предохранительный переключатель Материал контакта: Серебро-кадмий</p>		1	3	5	13	23	90°	X	X	X	X	X	180°							2	4	6	14	24	10078E00 8006/3-099-00																		
	1	3	5	13	23																																						
90°	X	X	X	X	X																																						
180°																																											
	2	4	6	14	24																																						
<table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>13</td><td>23</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>180°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>14</td><td>24</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 099 Предохранительный переключатель с РЕ - опорными клеммами на цоколе Материал контакта: Серебро-кадмий</p>		1	3	5	13	23	90°	X	X	X	X	X	180°							2	4	6	14	24	10078E00 8006/3-099-10																		
	1	3	5	13	23																																						
90°	X	X	X	X	X																																						
180°																																											
	2	4	6	14	24																																						
<table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>(3)</td><td>5</td><td>7</td><td>(9)</td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>(8)</td><td>(10)</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 100 Реверсивный переключатель Материал контакта: Серебро-кадмий</p>		1	(3)	5	7	(9)	45°	X		X		X	90°		X		X		135°	X		X		X		2	4	6	(8)	(10)	10079E00 8006/3-100-00												
	1	(3)	5	7	(9)																																						
45°	X		X		X																																						
90°		X		X																																							
135°	X		X		X																																						
	2	4	6	(8)	(10)																																						



Таблица данных





Исполнение	Описание	Номер заказа																																																														
 <p>01771E00 Силовой выключатель и выключатель электродвигателя 25 А Серия 8006</p>	<p>5-полюсный</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>(3)</td><td>5</td><td>7</td><td>(9)</td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>(8)</td><td>(10)</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 100 Реверсивный переключатель с N опорными клеммами на цоколе Материал контакта: Серебро-кадмий</p> <p>10079E00</p>		1	(3)	5	7	(9)	45°	X		X	X		90°						135°	X	X			X		2	4	6	(8)	(10)	8006/3-100-20																																
		1	(3)	5	7	(9)																																																										
	45°	X		X	X																																																											
	90°																																																															
	135°	X	X			X																																																										
		2	4	6	(8)	(10)																																																										
	<table border="1"> <tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>31</td><td>43</td><td>53</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>32</td><td>44</td><td>54</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 331 Материал контакта: Серебро-кадмий</p> <p>10096E00</p>		11	23	31	43	53	0°	X		X	X		45°	X					90°		X				135°	X				X		12	24	32	44	54	8006/3-331-00																										
		11	23	31	43	53																																																										
	0°	X		X	X																																																											
45°	X																																																															
90°		X																																																														
135°	X				X																																																											
	12	24	32	44	54																																																											
<p>6-полюсный</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>13</td><td>21</td><td>33</td><td>43</td><td>51</td><td>63</td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>14</td><td>22</td><td>34</td><td>44</td><td>52</td><td>64</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 009 Материал контакта: Серебро-кадмий</p> <p>10061E00</p>		13	21	33	43	51	63	45°	X		X	X			90°		X					135°	X	X				X		14	22	34	44	52	64	8006/3-009-00																												
	13	21	33	43	51	63																																																										
45°	X		X	X																																																												
90°		X																																																														
135°	X	X				X																																																										
	14	22	34	44	52	64																																																										
<table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>13</td><td>23</td><td>33</td></tr> <tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>14</td><td>24</td><td>34</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 016 Предохранительный переключатель Материал контакта: Серебро-кадмий</p> <p>10062E00</p>		1	3	5	13	23	33	0°				X	X	X	90°	X	X	X	X	X	X		2	4	6	14	24	34	8006/3-016-00																																			
	1	3	5	13	23	33																																																										
0°				X	X	X																																																										
90°	X	X	X	X	X	X																																																										
	2	4	6	14	24	34																																																										
<table border="1"> <tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>41</td><td>51</td><td>61</td></tr> <tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>42</td><td>52</td><td>62</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 020 Материал контакта: Серебро-кадмий</p> <p>10063E00</p>		13	23	33	41	51	61	0°				X	X	X	90°	X	X	X					14	24	34	42	52	62	8006/3-020-00																																			
	13	23	33	41	51	61																																																										
0°				X	X	X																																																										
90°	X	X	X																																																													
	14	24	34	42	52	62																																																										
<table border="1"> <tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td><td>53</td><td>63</td></tr> <tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>225°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>270°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td><td>54</td><td>64</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 024 Материал контакта: Серебро-кадмий</p> <p>08893E00</p>		13	23	33	43	53	63	0°							45°	X						90°		X					135°			X				180°				X			225°					X		270°						X		14	24	34	44	54	64	8006/3-024-00
	13	23	33	43	53	63																																																										
0°																																																																
45°	X																																																															
90°		X																																																														
135°			X																																																													
180°				X																																																												
225°					X																																																											
270°						X																																																										
	14	24	34	44	54	64																																																										
<table border="1"> <tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td><td>53</td><td>63</td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td><td>54</td><td>64</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 028 Материал контакта: Серебро-кадмий</p> <p>04647E00</p>		13	23	33	43	53	63	45°	X		X	X			90°							135°	X	X	X					14	24	34	44	54	64	8006/3-028-00																												
	13	23	33	43	53	63																																																										
45°	X		X	X																																																												
90°																																																																
135°	X	X	X																																																													
	14	24	34	44	54	64																																																										
<table border="1"> <tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td><td>53</td><td>63</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>225°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td><td>54</td><td>64</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 035 Материал контакта: Серебро-кадмий</p> <p>04678E00</p>		11	23	33	43	53	63	0°	X						45°		X					90°			X				135°				X			180°					X		225°						X		12	24	34	44	54	64	8006/3-035-00							
	11	23	33	43	53	63																																																										
0°	X																																																															
45°		X																																																														
90°			X																																																													
135°				X																																																												
180°					X																																																											
225°						X																																																										
	12	24	34	44	54	64																																																										
<table border="1"> <tr><td></td><td>13</td><td>21</td><td>33</td><td>43</td><td>51</td><td>63</td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>14</td><td>22</td><td>34</td><td>44</td><td>52</td><td>64</td></tr> </table>  <p>Способ переключения № 043 Материал контакта: Серебро-кадмий</p> <p>06087E00</p>		13	21	33	43	51	63	45°	X		X	X			90°		X					135°	X	X				X		14	22	34	44	52	64	8006/3-043-00																												
	13	21	33	43	51	63																																																										
45°	X		X	X																																																												
90°		X																																																														
135°	X	X				X																																																										
	14	22	34	44	52	64																																																										






Таблица данных		Номер заказа																		
Исполнение	Описание																			
 <p>01771E00</p> <p>Силовой выключатель и выключатель электродвигателя 25 А Серия 8006</p>	<p>6-полюсный</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>1 (3) 5 (7) (11) (15)</td></tr> <tr><td>315°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td>45°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td>135°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td>180°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td>225°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td></td><td>(2) 4 (6) 8 12 16</td></tr> </table>  <p>06089E00</p> <p>Способ переключения № 049 Вольтметровый переключатель Материал контакта: Серебро-кадмий</p>		1 (3) 5 (7) (11) (15)	315°	X X X X	0°	X X X X	45°	X X X X	90°	X X X X	135°	X X X X	180°	X X X X	225°	X X X X		(2) 4 (6) 8 12 16	8006/3-049-00
		1 (3) 5 (7) (11) (15)																		
	315°	X X X X																		
	0°	X X X X																		
	45°	X X X X																		
90°	X X X X																			
135°	X X X X																			
180°	X X X X																			
225°	X X X X																			
	(2) 4 (6) 8 12 16																			
<table border="1"> <tr><td></td><td>13 23 31 1 3 5</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td>180°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td></td><td>14 24 32 2 4 6</td></tr> </table>  <p>08896E00</p> <p>Способ переключения № 077 Материал контакта: Серебро-кадмий</p>		13 23 31 1 3 5	90°	X X X X	180°	X X X X		14 24 32 2 4 6	8006/3-077-00											
	13 23 31 1 3 5																			
90°	X X X X																			
180°	X X X X																			
	14 24 32 2 4 6																			
<table border="1"> <tr><td></td><td>11(23) 31(43) 51(63)</td></tr> <tr><td>0°/360°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td>180°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td>270°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td>360°/0°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td></td><td>12 24 32(44) 52(64)</td></tr> </table>  <p>10082E00</p> <p>Способ переключения № 121 Амперметровый переключатель с нулевым положением для 3 преобразователей Материал контакта: Серебро-кадмий</p>		11(23) 31(43) 51(63)	0°/360°	X X X X	90°	X X X X	180°	X X X X	270°	X X X X	360°/0°	X X X X		12 24 32(44) 52(64)	8006/3-121-00					
	11(23) 31(43) 51(63)																			
0°/360°	X X X X																			
90°	X X X X																			
180°	X X X X																			
270°	X X X X																			
360°/0°	X X X X																			
	12 24 32(44) 52(64)																			
<table border="1"> <tr><td></td><td>1 (3) (5) 7 9 (01)</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td>135°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td>180°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td></td><td>2 4 6 8 10 02</td></tr> </table>  <p>10084E00</p> <p>Способ переключения № 123 Переключатель полярности с нулевым положением с N опорными клеммами на цоколе Материал контакта: Серебро-кадмий</p>		1 (3) (5) 7 9 (01)	90°	X X X X	135°	X X X X	180°	X X X X		2 4 6 8 10 02	8006/3-123-20									
	1 (3) (5) 7 9 (01)																			
90°	X X X X																			
135°	X X X X																			
180°	X X X X																			
	2 4 6 8 10 02																			
<table border="1"> <tr><td></td><td>1 (3) (5) 7 9 (01)</td></tr> <tr><td>45°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td>135°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td></td><td>2 4 6 8 10 02</td></tr> </table>  <p>10085E00</p> <p>Способ переключения № 124 Переключатель с нулевым положением с N опорными клеммами на цоколе Материал контакта: Серебро-кадмий</p>		1 (3) (5) 7 9 (01)	45°	X X X X	90°	X X X X	135°	X X X X		2 4 6 8 10 02	8006/3-124-20									
	1 (3) (5) 7 9 (01)																			
45°	X X X X																			
90°	X X X X																			
135°	X X X X																			
	2 4 6 8 10 02																			
<table border="1"> <tr><td></td><td>1 (3) (5) 7 9 (01)</td></tr> <tr><td>45°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td>135°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td></td><td>2 4 6 8 10 02</td></tr> </table>  <p>10086E00</p> <p>Способ переключения № 125 Переключатель без нулевого положения с N опорными клеммами на цоколе Материал контакта: Серебро-кадмий</p>		1 (3) (5) 7 9 (01)	45°	X X X X	135°	X X X X		2 4 6 8 10 02	8006/3-125-20											
	1 (3) (5) 7 9 (01)																			
45°	X X X X																			
135°	X X X X																			
	2 4 6 8 10 02																			
<table border="1"> <tr><td></td><td>13 23 33 43 53 63</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td>180°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td></td><td>14 24 34 44 54 64</td></tr> </table>  <p>10918E00</p> <p>Способ переключения № 147</p>		13 23 33 43 53 63	0°	X X X X	90°	X X X X	180°	X X X X		14 24 34 44 54 64	8006/3-147-00									
	13 23 33 43 53 63																			
0°	X X X X																			
90°	X X X X																			
180°	X X X X																			
	14 24 34 44 54 64																			
<table border="1"> <tr><td></td><td>1 3 5 7 9 01</td></tr> <tr><td>45°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td>135°</td><td>X X X X</td></tr> <tr><td></td><td>2 4 6 8 10 02</td></tr> </table>  <p>04080E00</p> <p>Способ переключения № 207 Материал контакта: Серебро-кадмий</p>		1 3 5 7 9 01	45°	X X X X	90°	X X X X	135°	X X X X		2 4 6 8 10 02	8006/3-207-00									
	1 3 5 7 9 01																			
45°	X X X X																			
90°	X X X X																			
135°	X X X X																			
	2 4 6 8 10 02																			

Таблица данных

Исполнение




01771E00

Силовой выключатель и выключатель электродвигателя 25 А Серия 8006

Описание

6-полюсный

	11	21	31	41	51	63
0°	X	X	X	X	X	X
90°						X
	12	22	32	42	52	64



10093E00

Способ переключения № 230

Материал контакта: позолоченный

	11	23	33	41	43	63
45°	X			X		
90°		X			X	X
135°			X			X
	12	24	34	42	44	64



10097E00

Способ переключения № 332

Материал контакта: Серебро-кадмий

	13	1	3	5
90°	X			
180°		X	X	X
	14	2	4	6



10100E00

Способ переключения № 356

Материал контакта: Серебро-кадмий; вспомогательные контакты: позолоченные

7-полюсный

	11	23	33	43	53	63	73
0°	X						
45°		X					
90°			X				
135°				X			
180°					X		
225°						X	
270°							X
	12	24	34	44	54	64	74



04785E00

Способ переключения № 040

Материал контакта: Серебро-кадмий

	13	21	33	43	53	63	73
45°	X						
90°		X					
135°			X				
	14	22	34	44	54	64	74




10087E00

Способ переключения № 138

Материал контакта: Серебро-кадмий

8-полюсный

	1	3	5	7	9	01	13	23
90°	X	X	X	X	X	X	X	X
180°		X	X	X	X	X	X	X
	2	4	6	8	10	02	14	24




10075E00

Способ переключения № 010

Предохранительный переключатель

Материал контакта: Серебро-кадмий

	1	3	5	7	9	01	13	23
90°	X	X	X	X	X	X	X	X
180°	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	4	6	8	10	02	14	24



10075E00


Способ переключения № 010

Предохранительный переключатель

с N опорными клеммами на цоколе

Материал контакта: Серебро-кадмий

	1	3	5	7	9	01	13	23
90°	X	X	X	X	X	X	X	X
180°	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	4	6	8	10	02	14	24



10075E00


Способ переключения № 010

Предохранительный переключатель

с N опорными клеммами на цоколе

Материал контакта: Серебро-кадмий; вспомогательные контакты: позолоченные

	13	21	33	41	53	61	73	81
45°	X	X	X	X	X	X	X	X
135°	X	X	X	X	X	X	X	X
	14	22	34	42	54	62	74	82



04648E00

Способ переключения № 031

Материал контакта: Серебро-кадмий






Таблица данных																																																																																											
Исполнение	Описание	Номер заказа																																																																																									
 <p>01771E00</p> <p>Силовой выключатель и выключатель электродвигателя 25 А Серия 8006</p>	<p>8-пол.</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>13</td><td>21</td><td>33</td><td>41</td><td>53</td><td>61</td><td>73</td><td>81</td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>14</td><td>22</td><td>34</td><td>42</td><td>54</td><td>62</td><td>74</td><td>82</td></tr> </table>  <p>04648E00</p> <p>Способ переключения № 031 Материал контакта: позолоченный</p>		13	21	33	41	53	61	73	81	45°	X	X	X	X	X	X	X	X	135°	X	X	X	X	X	X	X	X		14	22	34	42	54	62	74	82	8006/3-031-08																																																					
		13	21	33	41	53	61	73	81																																																																																		
	45°	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																																		
	135°	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																																		
		14	22	34	42	54	62	74	82																																																																																		
	<table border="1"> <tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td><td>53</td><td>63</td><td>73</td><td>83</td></tr> <tr><td>45°</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td><td>54</td><td>64</td><td>74</td><td>84</td></tr> </table>  <p>05950E00</p> <p>Способ переключения № 033 Материал контакта: Серебро-кадмий</p>		13	23	33	43	53	63	73	83	45°		X	X	X	X	X	X	X	90°		X	X	X	X	X	X	X	135°	X	X	X	X	X	X	X	X		14	24	34	44	54	64	74	84	8006/3-033-00																																												
		13	23	33	43	53	63	73	83																																																																																		
	45°		X	X	X	X	X	X	X																																																																																		
90°		X	X	X	X	X	X	X																																																																																			
135°	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																																			
	14	24	34	44	54	64	74	84																																																																																			
<table border="1"> <tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td><td>53</td><td>63</td><td>73</td><td>83</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>225°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>270°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>315°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td><td>54</td><td>64</td><td>74</td><td>84</td></tr> </table>  <p>06082E00</p> <p>Способ переключения № 038 Материал контакта: Серебро-кадмий</p>		11	23	33	43	53	63	73	83	0°	X								45°		X							90°			X						135°				X					180°					X				225°						X			270°							X		315°								X		12	24	34	44	54	64	74	84	8006/3-038-00
	11	23	33	43	53	63	73	83																																																																																			
0°	X																																																																																										
45°		X																																																																																									
90°			X																																																																																								
135°				X																																																																																							
180°					X																																																																																						
225°						X																																																																																					
270°							X																																																																																				
315°								X																																																																																			
	12	24	34	44	54	64	74	84																																																																																			
<table border="1"> <tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td><td>53</td><td>63</td><td>73</td><td>83</td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td><td>54</td><td>64</td><td>74</td><td>84</td></tr> </table>  <p>06090E00</p> <p>Способ переключения № 060 Материал контакта: Серебро-кадмий</p>		13	23	33	43	53	63	73	83	45°	X	X	X	X	X	X	X	X	90°	X	X	X	X	X	X	X	X	135°	X	X	X	X	X	X	X	X		14	24	34	44	54	64	74	84	8006/3-060-00																																													
	13	23	33	43	53	63	73	83																																																																																			
45°	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																																			
90°	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																																			
135°	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																																			
	14	24	34	44	54	64	74	84																																																																																			
<table border="1"> <tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td><td>51</td><td>63</td><td>73</td><td>83</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td><td>52</td><td>64</td><td>74</td><td>84</td></tr> </table>  <p>08894E00</p> <p>Способ переключения № 061 Материал контакта: Серебро-кадмий</p>		11	23	33	43	51	63	73	83	0°	X								45°	X	X			X				90°	X	X	X		X	X			135°	X	X	X	X	X	X	X			12	24	34	44	52	64	74	84	8006/3-061-00																																				
	11	23	33	43	51	63	73	83																																																																																			
0°	X																																																																																										
45°	X	X			X																																																																																						
90°	X	X	X		X	X																																																																																					
135°	X	X	X	X	X	X	X																																																																																				
	12	24	34	44	52	64	74	84																																																																																			
<table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>(7)</td><td>(9)</td><td>01</td><td>03</td><td>(05)</td></tr> <tr><td>0°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>(2)</td><td>4</td><td>6</td><td>(8)</td><td>(10)</td><td>(02)</td><td>04</td><td>(06)</td></tr> </table>  <p>08895E00</p> <p>Способ переключения № 072 Переключатель по схеме Даландера Материал контакта: Серебро-кадмий</p>		1	3	5	(7)	(9)	01	03	(05)	0°									45°	X			X		X		X	90°	X	X	X	X	X	X	X	X		(2)	4	6	(8)	(10)	(02)	04	(06)	8006/3-072-00																																													
	1	3	5	(7)	(9)	01	03	(05)																																																																																			
0°																																																																																											
45°	X			X		X		X																																																																																			
90°	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																																			
	(2)	4	6	(8)	(10)	(02)	04	(06)																																																																																			
<table border="1"> <tr><td></td><td>(1)</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>(9)</td><td>(01)</td><td>03</td><td>(05)</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>(8)</td><td>(10)</td><td>(02)</td><td>04</td><td>(06)</td></tr> </table>  <p>10080E00</p> <p>Способ переключения № 117 Переключатель по схеме звезда-треугольник с N опорными клеммами на цоколе Материал контакта: Серебро-кадмий</p>		(1)	3	5	7	(9)	(01)	03	(05)	90°	X	X	X	X	X	X	X	X	135°	X	X	X	X	X	X	X	X	180°	X	X	X	X	X	X	X	X		2	4	6	(8)	(10)	(02)	04	(06)	8006/3-117-20																																													
	(1)	3	5	7	(9)	(01)	03	(05)																																																																																			
90°	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																																			
135°	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																																			
180°	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																																			
	2	4	6	(8)	(10)	(02)	04	(06)																																																																																			
<table border="1"> <tr><td></td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>9</td><td>01</td><td>13</td><td>21</td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>180°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>02</td><td>14</td><td>22</td></tr> </table>  <p>10089E00</p> <p>Способ переключения № 160 Материал контакта: Серебро-кадмий</p>		1	3	5	7	9	01	13	21	90°	X	X	X	X	X	X	X	X	180°	X	X	X	X	X	X	X	X		2	4	6	8	10	02	14	22	8006/3-160-00																																																						
	1	3	5	7	9	01	13	21																																																																																			
90°	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																																			
180°	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																																			
	2	4	6	8	10	02	14	22																																																																																			
<table border="1"> <tr><td></td><td>13</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td><td>53</td><td>63</td><td>73</td><td>83</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45°</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>135°</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>14</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td><td>54</td><td>64</td><td>74</td><td>84</td></tr> </table>  <p>10090E00</p> <p>Способ переключения № 163 Материал контакта: Серебро-кадмий</p>		13	23	33	43	53	63	73	83	0°	X								45°	X	X							90°	X	X	X						135°	X	X	X	X						14	24	34	44	54	64	74	84	8006/3-163-00																																				
	13	23	33	43	53	63	73	83																																																																																			
0°	X																																																																																										
45°	X	X																																																																																									
90°	X	X	X																																																																																								
135°	X	X	X	X																																																																																							
	14	24	34	44	54	64	74	84																																																																																			

Таблица данных

Исполнение



01771E00
Силовой выключатель и выключатель электродвигателя 25 А Серия 8006

Описание

8-пол.

		13	23	33	43	53	63	73	83
0°									
30°	X								
60°		X							
90°			X						
120°				X					
150°					X				
180°						X			
210°							X		
240°								X	
		14	24	34	44	54	64	74	84



10823E00

Способ переключения № 238

Материал контакта: Серебро-кадмий

		1	3	5	7	9	01	03	05
0°	X						X		
45°		X		X		X		X	
90°			X		X		X		X
		2	4	6	8	10	02	04	06



10098E00

Способ переключения № 353

Материал контакта: Серебро-кадмий

9-пол.

		11	23	33	41	53	63	71	83	93
45°	X			X		X		X		X
90°		X			X		X		X	
135°			X			X			X	
		12	24	34	42	54	64	72	84	94




10824E00

Способ переключения № 063

Материал контакта: Серебро-кадмий

		1	3	5	13	(21)	33	(41)	53	63
90°					X		X		X	
180°	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		2	4	6	14	(22)	34	(42)	54	64



10095E00

Способ переключения № 330

Материал контакта: Серебро-кадмий; вспомогательные контакты: позолоченные

		1	3	5	7	9	01	03	05	07
0°	X	X	X				X		X	
45°				X	X		X		X	
90°					X		X		X	
		2	4	6	8	10	02	04	06	08



10099E00

Способ переключения № 355

Материал контакта: Серебро-кадмий

10-пол

		13	21	33	43	51	63	73	81	93	101
45°	X			X		X		X		X	
90°		X			X		X		X		X
135°			X			X			X		
		14	22	34	44	52	64	74	82	94	102




05951E00

Способ переключения № 021

Материал контакта: Серебро-кадмий

		13	1	3	5	7	9	01	03	05	07
90°											
180°	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		14	2	4	6	8	10	02	04	06	08




08897E00

Способ переключения № 080

с PE - опорными клеммами на цоколе

Материал контакта: Серебро-кадмий; вспомогательные контакты: позолоченные


		11	21	31	41	51	63	73	83	93	103
0°	X	X	X	X	X						
90°			X		X		X		X		X
		12	22	32	42	52	64	74	84	94	104



10101E00

Способ переключения № 088

Материал контакта: Серебро-кадмий

Таблица данных		Номер заказа																																																																																																																																																																																						
 <p>01771E00 Силовой выключатель и выключатель электродвигателя 25 А Серия 8006</p>	<p>10-пол.</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td><td>53</td><td>63</td><td>73</td><td>83</td><td>93</td><td>103</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>60°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>120°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>150°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>210°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>240°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>270°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td><td>54</td><td>64</td><td>74</td><td>84</td><td>94</td><td>104</td></tr> </table> <p>Способ переключения № 145 Материал контакта: Серебро-кадмий</p>  <p>10088E00</p>		11	23	33	43	53	63	73	83	93	103	0°	X										30°		X									60°			X								90°				X							120°					X						150°						X					180°							X				210°								X			240°									X		270°										X		12	24	34	44	54	64	74	84	94	104	8006/3-145-00																																																		
	11	23	33	43	53	63	73	83	93	103																																																																																																																																																																														
0°	X																																																																																																																																																																																							
30°		X																																																																																																																																																																																						
60°			X																																																																																																																																																																																					
90°				X																																																																																																																																																																																				
120°					X																																																																																																																																																																																			
150°						X																																																																																																																																																																																		
180°							X																																																																																																																																																																																	
210°								X																																																																																																																																																																																
240°									X																																																																																																																																																																															
270°										X																																																																																																																																																																														
	12	24	34	44	54	64	74	84	94	104																																																																																																																																																																														
 <p>01771E00 Силовой выключатель и выключатель электродвигателя 25 А Серия 8006</p>	<p>12-пол.</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td><td>53</td><td>63</td><td>73</td><td>83</td><td>93</td><td>103</td><td>113</td><td>123</td></tr> <tr><td>0°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>60°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>120°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>150°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>210°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>240°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>270°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>300°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>330°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td><td>54</td><td>64</td><td>74</td><td>84</td><td>94</td><td>104</td><td>114</td><td>124</td></tr> </table> <p>Способ переключения № 157 Материал контакта: Серебро-кадмий</p>  <p>10055E00</p>		11	23	33	43	53	63	73	83	93	103	113	123	0°	X												30°		X											60°			X										90°				X									120°					X								150°						X							180°							X						210°								X					240°									X				270°										X			300°											X		330°												X		12	24	34	44	54	64	74	84	94	104	114	124	8006/3-157-00
	11	23	33	43	53	63	73	83	93	103	113	123																																																																																																																																																																												
0°	X																																																																																																																																																																																							
30°		X																																																																																																																																																																																						
60°			X																																																																																																																																																																																					
90°				X																																																																																																																																																																																				
120°					X																																																																																																																																																																																			
150°						X																																																																																																																																																																																		
180°							X																																																																																																																																																																																	
210°								X																																																																																																																																																																																
240°									X																																																																																																																																																																															
270°										X																																																																																																																																																																														
300°											X																																																																																																																																																																													
330°												X																																																																																																																																																																												
	12	24	34	44	54	64	74	84	94	104	114	124																																																																																																																																																																												
	<table border="1"> <tr><td></td><td>11</td><td>23</td><td>33</td><td>43</td><td>53</td><td>63</td><td>73</td><td>83</td><td>93</td><td>103</td><td>113</td><td>123</td></tr> <tr><td>0°/360°</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30°</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>60°</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>90°</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>120°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>150°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>210°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>240°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>270°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>300°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>330°</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td>12</td><td>24</td><td>34</td><td>44</td><td>54</td><td>64</td><td>74</td><td>84</td><td>94</td><td>104</td><td>114</td><td>124</td></tr> </table> <p>Способ переключения № 183 Материал контакта: позолоченный</p>  <p>10825E00</p>		11	23	33	43	53	63	73	83	93	103	113	123	0°/360°	X												30°		X											60°			X										90°				X									120°					X								150°						X							180°							X						210°								X					240°									X				270°										X			300°											X		330°												X		12	24	34	44	54	64	74	84	94	104	114	124	8006/3-183-08
	11	23	33	43	53	63	73	83	93	103	113	123																																																																																																																																																																												
0°/360°	X																																																																																																																																																																																							
30°		X																																																																																																																																																																																						
60°			X																																																																																																																																																																																					
90°				X																																																																																																																																																																																				
120°					X																																																																																																																																																																																			
150°						X																																																																																																																																																																																		
180°							X																																																																																																																																																																																	
210°								X																																																																																																																																																																																
240°									X																																																																																																																																																																															
270°										X																																																																																																																																																																														
300°											X																																																																																																																																																																													
330°												X																																																																																																																																																																												
	12	24	34	44	54	64	74	84	94	104	114	124																																																																																																																																																																												



Технические данные	
Взрывозащита	ATEX
Сертификаты	Белоруссия Международный Европа
Окружающая температура	Проматомнадзор IEC ATEX
Материал	смотри Данные по взрывозащите
Контакты	Корпус Эпоксидная смола
Расчетное рабочее напряжение	макс. 12-полюсный / 6 сегментов переключателя *)
Расчетный рабочий ток	макс. 690 В AC 25 А

Технические данные

Коммутационная способность	при контактах из серебра-кадмия:		при позолоченных контактах:		
	AC-3:	220 / 230 / 240 В 380 / 400 / 415 В 500 В 690 В	5,5 кВт 11 кВт 15 кВт 22 кВт	мин. 24 В / 100 мА	
		DC-1	DC-3	DC-13	
Вид подключения	1-полюсный	24 В	25 А	16 А	--
		48 В	25 А	16 А	--
		60 В	25 А	10 А	4 А
		110 В	25 А	--	--
	2-полюсный	48 В	25 А	16 А	--
		60 В	25 А	16 А	--
		110 В	25 А	10 А	4 А
		220 В	25 А	--	--
	3-полюсный	60 В	25 А	16 А	--
110 В		25 А	16 А	--	
220 В		25 А	6 А	1,6 А	
Поперечное сечение подключения	Соединительные клеммы				
однопроволочный / тонкопроволочный	1,5 ... 6,0 мм ²				
Защита от короткого замыкания	макс. 50 А gL / gG				
Срок службы	10 ⁶ коммутационных циклов				
Вес	с 1 сегментом переключателя	прибл. 210 г			
	с 2 сегментами переключателя	прибл. 320 г			
	с 3 сегментами переключателя	прибл. 430 г			
	с 4 сегментами переключателя	прибл. 540 г			
	с 5 сегментами переключателя	прибл. 650 г			
	с 6 сегментами переключателя	прибл. 760 г			

*) Каждый сегмент переключателя имеет по 2 контактные камеры. Благодаря свободной компоновке отдельных сегментов переключателя, оборудованных соответственно 1 или 2 контактными ходами для одного функционального блока возможна оптимальная настройка на случай применения. Камеры переключателя управляются с помощью отдельных контактных якорьков, что делает возможным переключение на 360° без взаимного воздействия.


Принадлежности и запасные детали

Наименование	Изображение	Описание	Номер заказа	Вес кг	
Поворотная рукоятка		Рукоятка: черная Предохранительное кольцо: черное Ø 64 мм запирается	8602A0731-1-ss	155338	0.062
		Табличку с обозначением необходимо заказать отдельно			
		Рукоятка: красная Предохранительное кольцо: желтое Ø 64 мм 3-кратно запирается	8602A0730-1-rg	155304	0.063
		Табличку с обозначением необходимо заказать отдельно			

Принадлежности и запасные детали

Наименование	Изображение	Описание	Номер заказа	Вес кг
Таблички с обозначением для поворотных рукояток		Надпись 0/OFF - I/ON	155750	0.001
		Надпись 0/OFF • I/ON	155856	0.001
		Надпись 0 - эксплуатация - I	155762	0.001
		Надпись 0 - I - II	155772	0.001
		Надпись I - 0 - II	155785	0.001
		Табличка с надписью изготавливается по заказу, Указать обозначение	155870	0.001
		без надписи	155871	0.001

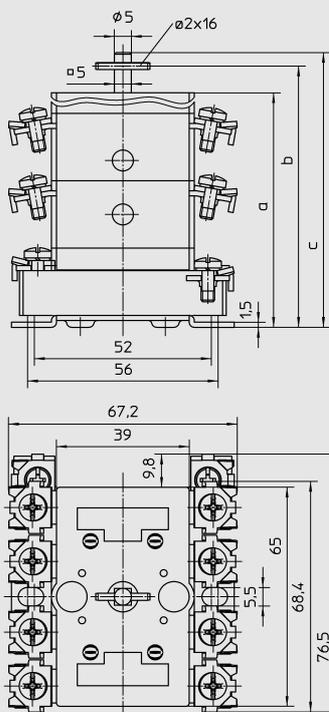Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения



Сегменты контактной камеры	Размеры (мм)		
	a	b	c
1	44	52	56
2	64	72	76
3	84	92	96
4	104	112	116
5	124	132	136
6	144	152	156

03340E00
Силовой выключатель и выключатель электродвигателя 25 А серии 8006

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.

